

19.100.2054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.2054 (08.109)
Tanımı	Ocak taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması
Birimi	Ton
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	7,07	0,00	0,00
2014	7,87	0,00	0,00
2015	7,98	0,00	0,00
2016	9,51	0,00	0,00
2017	10,67	0,00	0,00
2018	11,98	0,00	0,00
2019	14,53	0,00	0,00
2020	16,74	0,00	0,00
2021	19,77	0,00	0,00
2022-1	32,36	0,00	0,00
2022-2	41,81	0,00	0,00
2022-3	48,01	0,00	0,00
2023-1	61,33	0,00	0,00
2023-2	88,90	0,00	0,00
2024	137,61	0,00	0,00

19.100.2054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

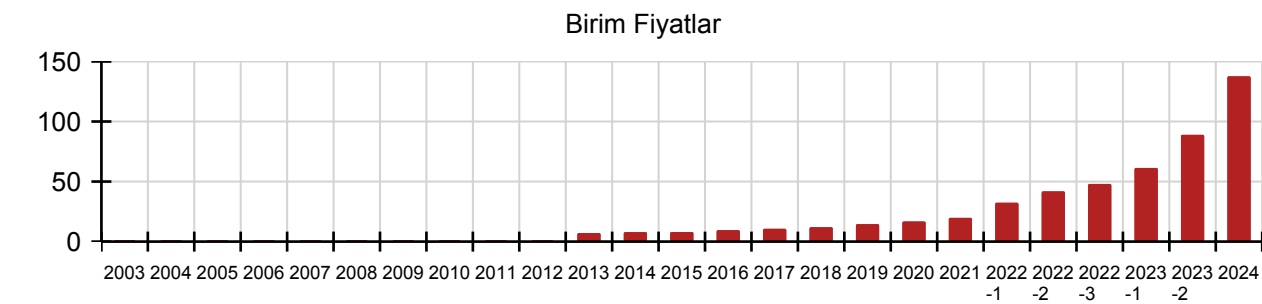

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,047222
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0,472222
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0,472222
		Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların		
		kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, her nevi emniyet tedbirlerinin alınması, v.s. bircümle işçilikle		
		kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden:		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,066667
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,013889
		Malzeme miktarları 1 m ³ taşın hazırlanması için hesaplanmış olup, miktarlar taşın yoğunluğuna bölünerek 1 ton fiyatı bulunmuştur.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.