

## 10.330.2676 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2676 (04.614/103A)

**Tanımı** 1,20+0,60+(40 mm dolgulu), Poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	63,00	0,00	0,00
2018	82,00	0,00	0,00
2019	102,00	0,00	0,00
2020	115,00	0,00	0,00
2021	138,00	0,00	0,00
2022-1	250,00	0,00	0,00
2022-2	320,00	0,00	0,00
2022-3	320,00	0,00	0,00
2023-1	420,00	0,00	0,00
2023-2	485,00	0,00	0,00
2024	630,00	0,00	0,00

## 10.330.2676 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

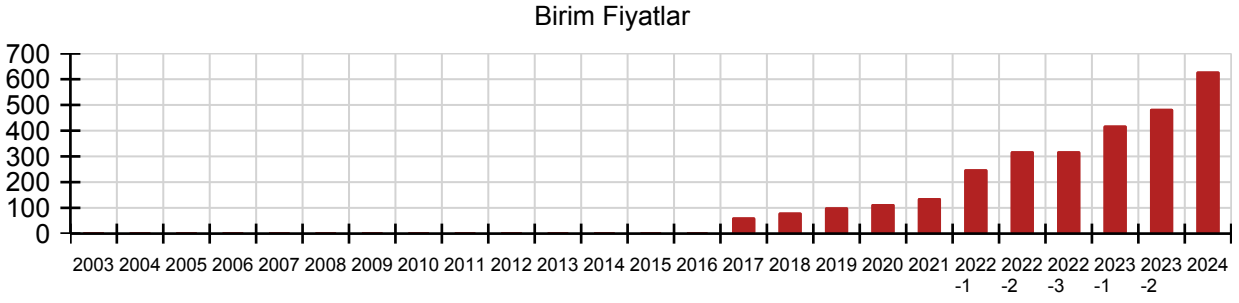

### Yapım Şartları

Poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az C s3 d2, dış yangın performansı Broof, Poliüretan 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliüretan gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2676 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.