

35.110.5104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.110.5104 (715-514)
Tanımı	3x3.200 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Açık tip güç şalterleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	9800,00	2040,00	1020,00
2019	13450,00	2590,00	1295,00
2020	14320,00	2590,00	1295,00
2021	16440,00	2590,00	1295,00
2022-1	27520,00	2590,00	1295,00
2022-2	43444,00	2590,00	1295,00
2022-3	44230,00	3370,00	1685,00
2023-1	61190,00	5220,00	2610,00
2023-2	75520,00	8360,00	4180,00
2024	127000,00	8360,00	4180,00

35.110.5104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

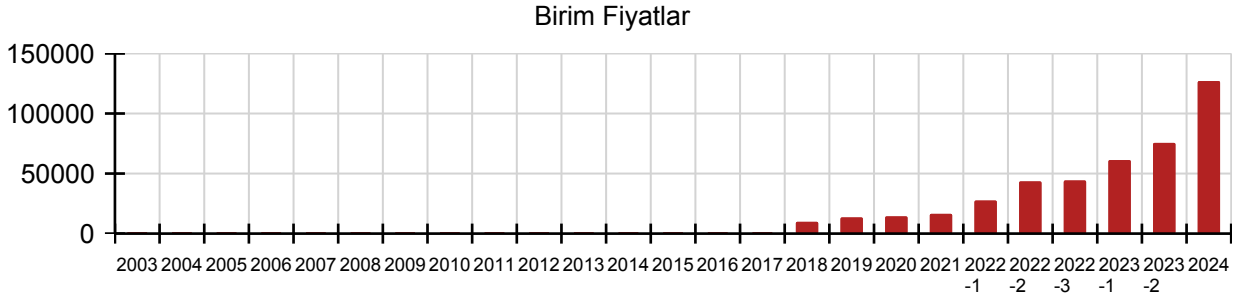

Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,
400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,
elektronik koruma röleli,
elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen,
açık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5104		3x 3200A e kadar lcu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az lcu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	6,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	6,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.