

35.125.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.125.1752 (718-302)
Tanımı	1-10 dakika, Zaman rölesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	47,00	5,00	2,50
2014	54,50	5,50	2,75
2015	60,00	6,10	3,05
2016	73,00	7,65	3,83
2017	93,50	8,25	4,13
2018	104,00	9,45	4,73
2019	107,00	12,00	6,00
2020	90,50	14,10	7,05
2021	90,50	14,10	7,05
2022-1	158,00	19,80	9,90
2022-2	275,22	19,80	9,90
2022-3	282,00	25,80	12,90
2023-1	348,00	39,90	19,95
2023-2	434,00	64,00	32,00
2024	908,00	122,00	61,00

35.125.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

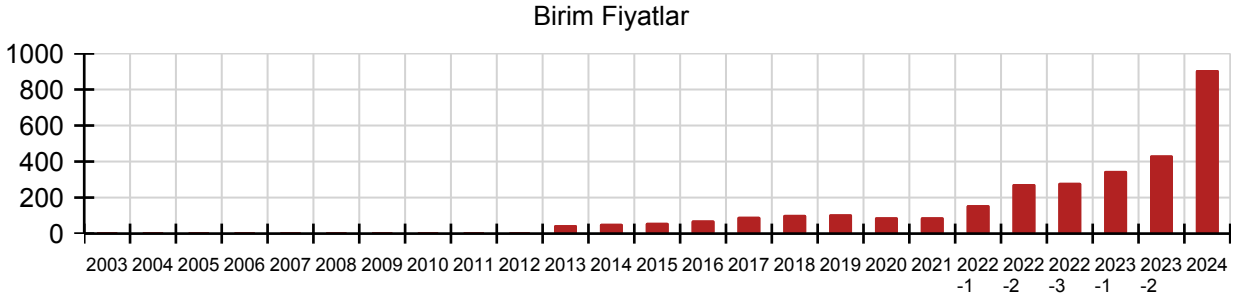

Yapım Şartları

İstenilen zaman aralığında çalışabilecek komple zaman rölesinin temini, yerine montajı, irtibatlarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.125.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1752		1 - 10 dakika / Zaman Rölesi / KONTAKTÖRLER (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.