

35.125.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.2302 (719-302)

Tanımı 3x25 A'e kadar (Trifaze), Adi kontaklı tip, ŞAMANDIRALI (FLATÖRLÜ) ŞALTERLER

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	25,00	3,40	1,70
2014	29,00	3,75	1,88
2015	29,50	4,15	2,08
2016	31,60	5,20	2,60
2017	33,40	5,60	2,80
2018	37,00	6,45	3,23
2019	43,30	8,20	4,10
2020	47,60	9,60	4,80
2021	51,50	9,60	4,80
2022-1	89,00	13,50	6,75
2022-2	151,55	13,50	6,75
2022-3	156,00	17,60	8,80
2023-1	194,00	27,30	13,65
2023-2	244,00	43,70	21,85
2024	459,00	83,50	41,75

35.125.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

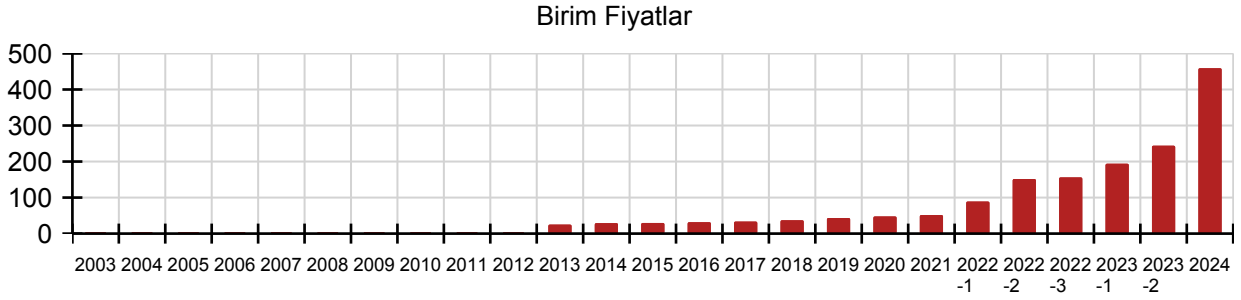

Yapım Şartları

BFT No 35.125.2100 ile aynı, yalnız kontaktör bobinine direkt şamandıra ile kumanda edilen flatörlü şalterin temini ve montajı.

Madeni veya plastik şamandırası, kumanda mili, bakır tel, makaraları, etanj kontaktörü ve elektrik bağlantıları ile komple olarak temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.125.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.2302		3 x 25 A.e kadar (Trifaze) / Adi kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.