

35.125.2702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.125.2702 (721-602)
Tanımı	3x63 A'e kadar, Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter (TS EN 60947-4-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	656,00	20,00	10,00
2014	755,00	22,00	11,00
2015	728,00	24,50	12,25
2016	805,00	30,70	15,35
2017	847,00	33,10	16,55
2018	730,00	37,90	18,95
2019	844,00	48,00	24,00
2020	916,00	56,50	28,25
2021	1080,00	56,50	28,25
2022-1	1900,00	56,50	28,25
2022-2	3470,35	56,50	28,25
2022-3	3490,00	73,50	36,75
2023-1	4220,00	114,00	57,00
2023-2	5110,00	183,00	91,50
2024	9590,00	348,00	174,00

35.125.2702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

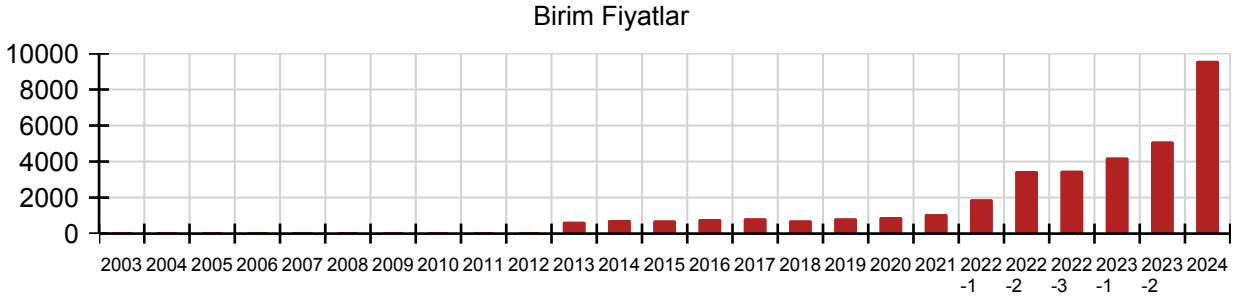

Yapım Şartları

Kilitli kapaklı sıva altı veya sıva üstü tablosu, start - stop butonu, sinyal lambası gerekli sigortaları, zaman rölesi, tablo tipi klemensleri, kontaktörleri ve termik koruma röleli otomatik yıldız üçgen şalterinin temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Not: Start - stop butonları ve sinyal lambaları tablo kapağı üzerine monte edilmeyecek ve kapak topraklanacaktır.

35.125.2702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.2702		3 x 63 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.