

35.160.7445 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.160.7445
Tanımı	80X80X110 cm (tek parça beton kapaklı) Beton Menhol (Yer Altı Buatı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	6039,09	1380,00	690,00

35.160.7445 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

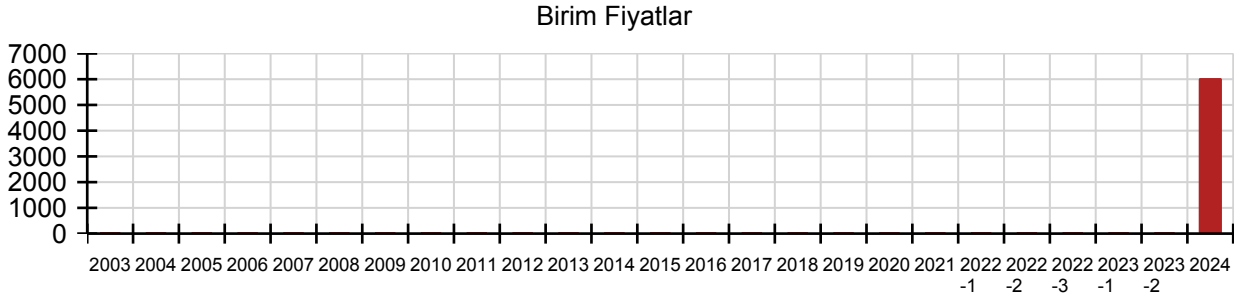

Yapım Şartları

Kapaklı, kablo girişli, yan kalınlıkları en az 10 cm, ölçüleri 100x100 cm ve üzeri olan menhollerde yan kalınlıkları en az 12 cm olan, iç ölçüleri verilen prefabrik beton menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine yerleştirilmesi. Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dâhil değildir.

35.160.7445 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.7445		80X80X110 cm (tek parça beton kapaklı) / Beton Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,700000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,700000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,400000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.