

35.160.8003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.160.8003 (729-103)
Tanımı	3x63 A'e kadar, Yeraltı kablo kofresi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	41,10	11,30	5,65
2014	46,50	12,50	6,25
2015	50,50	14,00	7,00
2016	55,00	16,10	8,05
2017	60,50	17,40	8,70
2018	67,50	20,00	10,00
2019	80,00	25,30	12,65
2020	84,00	26,60	13,30
2021	113,00	32,50	16,25
2022-1	184,00	39,00	19,50
2022-2	284,30	39,00	19,50
2022-3	296,00	51,00	25,50
2023-1	351,00	79,00	39,50
2023-2	432,00	127,00	63,50
2024	760,00	242,00	121,00

35.160.8003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

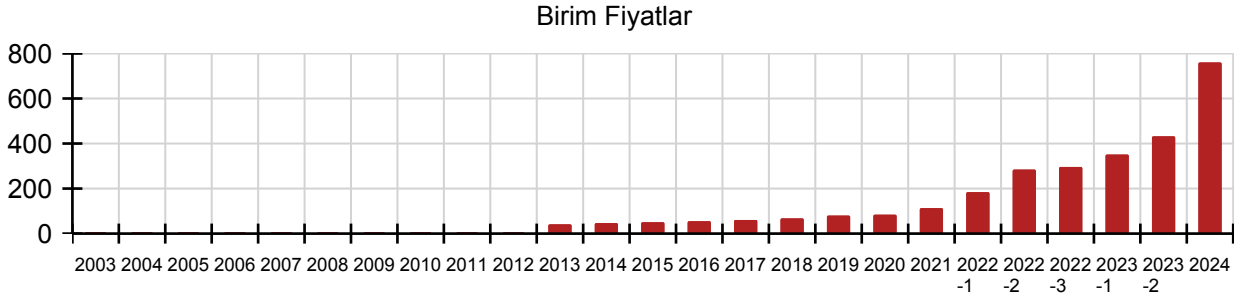

Yapım Şartları

Yeraltı kabloları için Türk Standartlarına uygunluk belgesine haiz özel sigortası ile mühürlenebilecek tertibatlı kofre temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, yağlı bant, kroşe, her nevi malzeme ve işçilik dâhil komple yeraltı kablo kofresi.

35.160.8003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8003		3x 63 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.