

35.160.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.160.8004 (729-104)
Tanımı	3x100 A'e kadar, Yeraltı kablo kofresi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	47,39	12,60	6,30
2014	53,50	14,00	7,00
2015	58,00	15,50	7,75
2016	63,00	17,90	8,95
2017	69,00	19,30	9,65
2018	77,00	22,10	11,05
2019	91,50	28,00	14,00
2020	96,50	29,40	14,70
2021	130,00	35,90	17,95
2022-1	213,00	43,10	21,55
2022-2	330,09	43,10	21,55
2022-3	344,00	56,50	28,25
2023-1	407,00	87,50	43,75
2023-2	498,00	140,00	70,00
2024	875,00	266,00	133,00

35.160.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

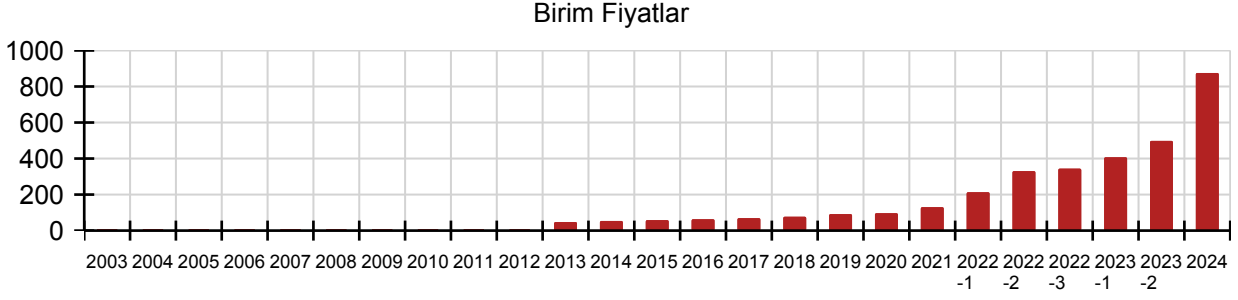

Yapım Şartları

Yeraltı kabloları için Türk Standartlarına uygunluk belgesine haiz özel sigortası ile mühürlenebilecek tertibatlı kofre temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, yağlı bant, kroşe, her nevi malzeme ve işçilik dâhil komple yeraltı kablo kofresi.

35.160.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8004		3x100 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.