

25.625.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1103 (590-300)

Tanımı Paslanmaz çelik kaplama defrost tertibatlı (Defrost 40 Voltla çalışacak) İzole kalınlığı en az 20 cm Olacaktır, SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1460,00	69,30	34,65
2014	1610,00	76,50	38,25
2015	1700,00	84,50	42,25
2016	2130,00	106,00	53,00
2017	2240,00	114,00	57,00
2018	2260,00	131,00	65,50
2019	2950,00	166,00	83,00
2020	3600,00	196,00	98,00
2021	4500,00	239,12	119,56
2022-1	5659,38	371,88	185,94
2022-2	10841,13	371,88	185,94
2022-3	10952,69	483,44	241,72
2023-1	13103,13	749,38	374,69
2023-2	17290,63	1228,13	614,07
2024	26126,75	2026,75	1013,38

25.625.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

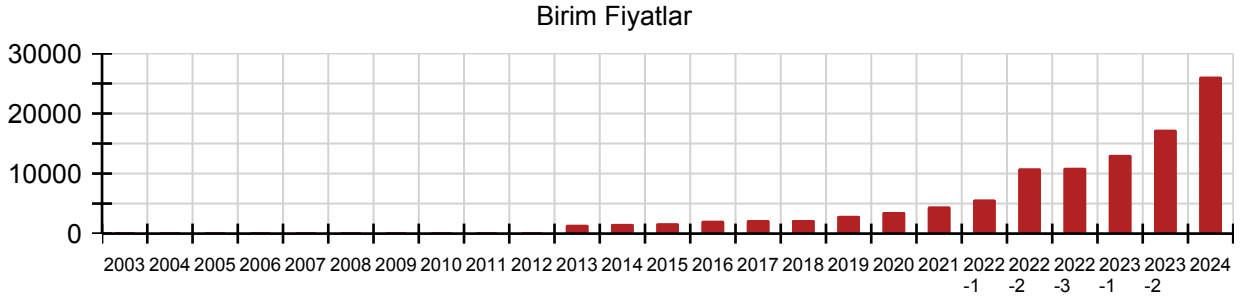

Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1103		Paslanmaz Çelik Kaplama Defrost Tertibatlı (Defrost 40 Voltla Çalışacak) İzole Kalınlığı En Az 20 Cm. Olacaktır / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.