

35.190.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.190.1101 (782-101)
Tanımı	Kablo Tava Sistemleri Kapak sacı
Birimi	kg
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	5,13	0,60	0,30
2018	6,85	0,70	0,35
2019	9,20	0,90	0,45
2020	9,90	1,10	0,55
2021	13,70	1,35	0,68
2022-1	20,50	1,90	0,95
2022-2	48,10	1,90	0,95
2022-3	48,70	2,50	1,25
2023-1	54,00	3,90	1,95
2023-2	64,50	6,25	3,13
2024	118,00	11,90	5,95

35.190.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

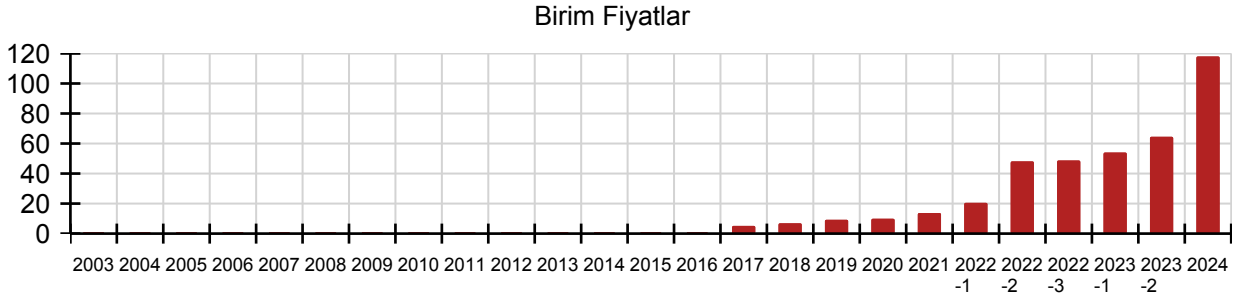

Yapım Şartları

Onaylı projesinde belirtilen kanalları kapatmak için kullanılmak üzere 35.190.1100 pozuna uygun özelliklerde kapak sacı her türlü işçilik ve malzeme dâhil işler halde teslimi.

35.190.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1101		Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ (Rayici)	Kg	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,030000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.