

35.190.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.190.1352 (782-602)

Tanımı En az 50x12 mm'den 60x15 mm'ye kadar Balık sırtı kablo kanalları, Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3,00	1,00	0,50
2014	3,25	1,10	0,55
2015	3,50	1,20	0,60
2016	4,10	1,50	0,75
2017	4,50	1,65	0,83
2018	5,20	1,90	0,95
2019	6,20	2,45	1,23
2020	7,20	2,90	1,45
2021	8,50	3,55	1,77
2022-1	12,90	5,00	2,50
2022-2	31,62	5,00	2,50
2022-3	33,20	6,50	3,25
2023-1	38,40	10,10	5,05
2023-2	50,50	16,20	8,10
2024	134,00	30,80	15,40

35.190.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

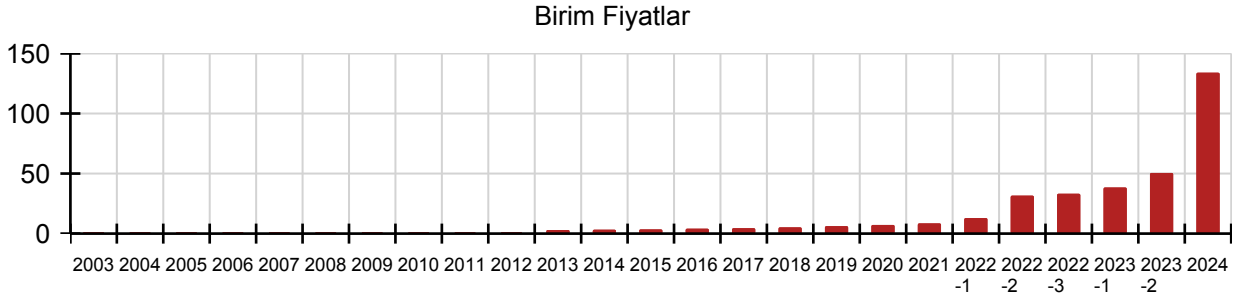

Yapım Şartları

BFT No 35.190.1300 ile aynı özellikte, üç veya dört bölmeli, gri veya beyaz renkli.

35.190.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1352		En az 60x15 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.