

35.200.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.200.7002 (798-2402)
Tanımı	2,5 mm² solar kablo, H1Z2Z2-K Solar Kablo
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	3,40	1,30	0,65
2019	4,20	1,65	0,83
2020	4,75	1,95	0,98
2021	6,50	2,15	1,07
2022-1	9,80	3,05	1,53
2022-2	12,79	3,05	1,53
2022-3	13,80	4,00	2,00
2023-1	17,40	6,20	3,10
2023-2	24,80	9,95	4,98
2024	34,80	19,00	9,50

35.200.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

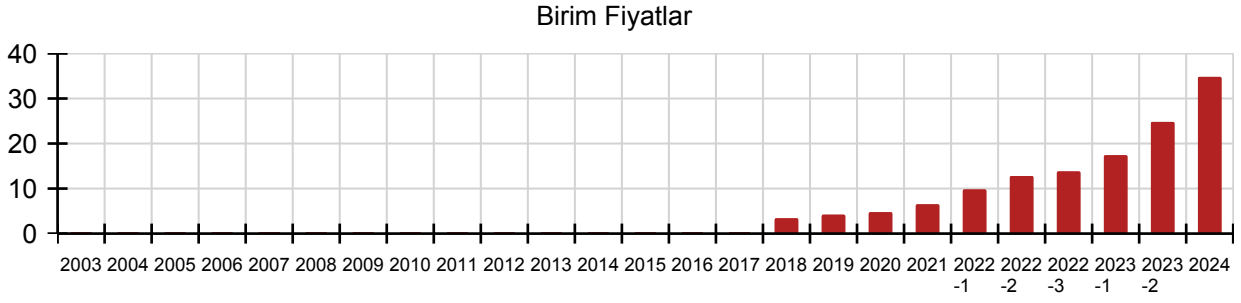

Yapım Şartları

TS EN 50618 standartlarına uygun olarak üretilmiş solar kablonun her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

35.200.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.200.7002		2,5 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,070000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.