25.345.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.345.4105** **(212-436)**
Tanımı	DN 50 (2") Vidalı, Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar (TS 10624)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	504,90	11,55	5,78
2014	515,00	12,80	6,40
2015	517,00	14,30	7,15
2016	521,00	18,20	9,10
2017	623,00	19,60	9,80
2018	644,00	22,50	11,25
2019	816,15	26,85	13,43
2020	1018,19	31,56	15,78
2021	1271,79	38,50	19,25
2022-1	2383,75	58,75	29,38
2022-2	3895,00	58,75	29,38
2022-3	3912,63	76,38	38,19
2023-1	4147,13	118,38	59,19
2023-2	5431,25	193,75	96,88
2024	6604,75	319,75	159,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

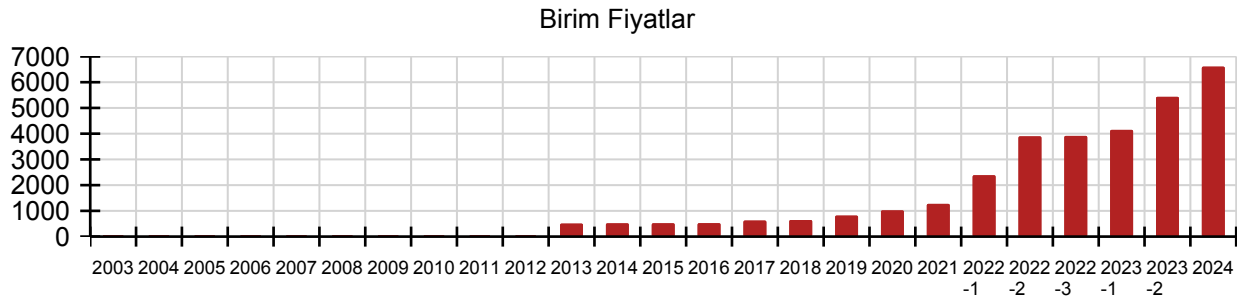

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretli, filtreli regülatör doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak çıkış basıncındaki sorunlarda gaz akışını durdurmak için kullanılan filtreli emniyet kapatmalı regülatörlerin işyerinde temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.4105		DN50 (2”) Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar’a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.