

25.182.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.182.2002 (129-202)
Tanımı	Kontrol ünitesi, 6 İstasyonlu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	337,00	21,10	10,55
2014	388,00	23,30	11,65
2015	373,00	26,00	13,00
2016	432,00	32,50	16,25
2017	435,00	35,00	17,50
2018	449,00	40,10	20,05
2019	433,86	45,41	22,71
2020	511,74	53,36	26,68
2021	712,59	65,13	32,56
2022-1	990,63	99,38	49,69
2022-2	1373,86	99,38	49,69
2022-3	1403,68	129,19	64,60
2023-1	1794,00	200,25	100,13
2023-2	2559,38	328,13	164,07
2024	3554,00	541,50	270,75

25.182.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

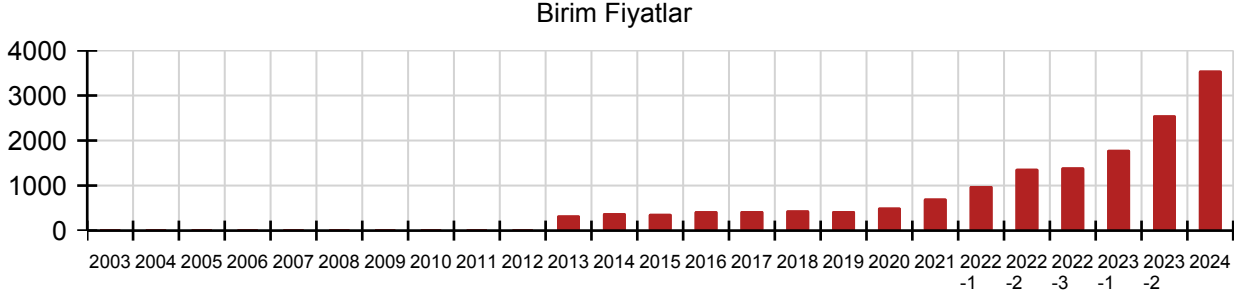

Yapım Şartları

Yeşil alan sulamalarında kullanılan selenoid vanaların çalışma zamanlarını programlamak üzere, kontrol ünitesi için hazırlanmış program sayısı, başlama zamanı sayısı, istasyon sayısı gibi teknik özellikleri projesine uygun; hızlı programlamayı sağlayan önceden ayarlanmış programı bulunan, test programı ile sistemin test edilebilme olanağı olan, elektrik kesintisinde programı 24 saat silinmeye karşı koruyan dâhili pili, elektrik dalgalanmalarına karşı koruma kiti bulunan, bağımsız programlı, su tasarruf fonksiyonu ile mevsim değişikliklerinde sulama sürelerini global olarak belli oranlarda artırıp azaltabilme özelliğine sahip, 230 V AC, 50 Hz giriş ve 24 V AC, çıkışında, transformatörlü, kendinden muhafaza kutulu, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi, Kontrol Üniteleri; 24 V AC.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.182.2002		6 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.