

25.142.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.142.1202 (103-203)

Tanımı 25 Ø mm (1") vidalı Sıcak su sayaçları, Sıcak su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	131,00	13,40	6,70
2014	145,00	14,80	7,40
2015	171,00	16,60	8,30
2016	191,00	20,80	10,40
2017	193,00	22,40	11,20
2018	200,00	25,70	12,85
2019	216,45	25,41	12,71
2020	249,58	29,88	14,94
2021	317,13	36,45	18,23
2022-1	451,88	55,63	27,82
2022-2	622,26	55,63	27,82
2022-3	638,95	72,31	36,16
2023-1	962,13	112,13	56,07
2023-2	1374,38	184,38	92,19
2024	1769,25	304,25	152,13

25.142.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

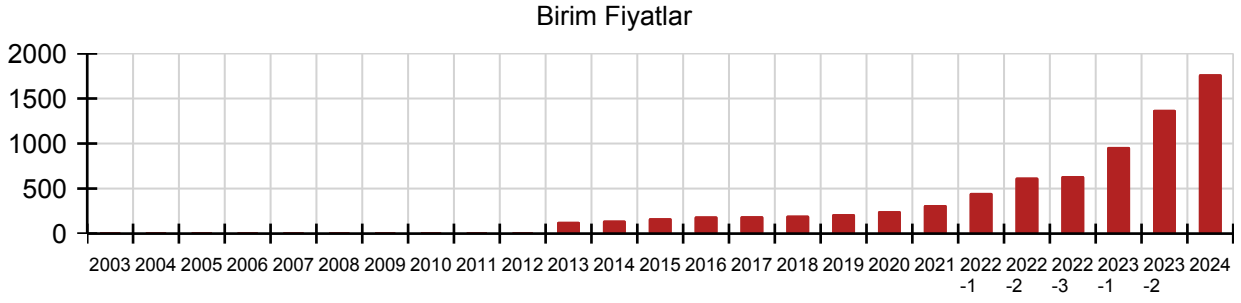

Yapım Şartları

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) gereği CE uygunluk işaretine sahip olan sayaçların işyerinde temini ve yerine montajı.

25.142.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.142.1202		25 Ø mm. (1) vidalı / Sıcak su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.