

25.142.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.142.1203 (103-205)
Tanımı	40 Ø mm (1 1/2") vidalı Sıcak su sayaçları, Sıcak su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	258,00	13,40	6,70
2014	284,00	14,80	7,40
2015	286,00	16,60	8,30
2016	304,00	20,80	10,40
2017	334,00	22,40	11,20
2018	347,00	25,70	12,85
2019	414,98	37,13	18,57
2020	478,15	43,63	21,82
2021	608,34	53,24	26,62
2022-1	865,00	81,25	40,63
2022-2	1202,01	81,25	40,63
2022-3	1226,39	105,63	52,82
2023-1	1901,25	163,75	81,88
2023-2	2701,25	268,75	134,38
2024	3606,00	443,50	221,75

25.142.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

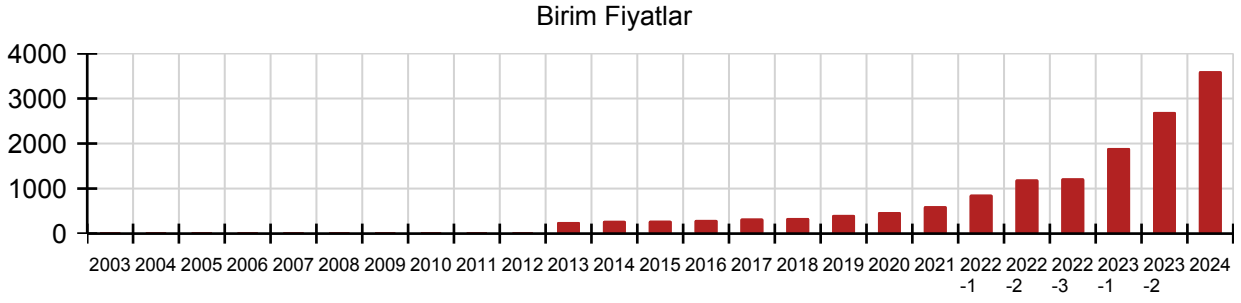

Yapım Şartları

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) gereği CE uygunluk işaretine sahip olan sayaçların işyerinde temini ve yerine montajı.

25.142.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.142.1203		40 Ø mm. (1 1/2) vidalı / Sıcak su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.