

35.410.2520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.410.2520 (833-554)
Tanımı	Adresli su kaçağı dedektörü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	125,00	11,00	5,50
2014	119,00	11,00	5,50
2015	117,00	12,00	6,00
2016	122,00	15,00	7,50
2017	145,00	16,20	8,10
2018	154,00	18,60	9,30
2019	193,00	23,50	11,75
2020	198,00	27,60	13,80
2021	239,00	33,70	16,85
2022-1	322,00	33,70	16,85
2022-2	395,93	33,70	16,85
2022-3	407,00	43,90	21,95
2023-1	486,00	68,00	34,00
2023-2	649,00	109,00	54,50
2024	1080,00	208,00	104,00

35.410.2520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

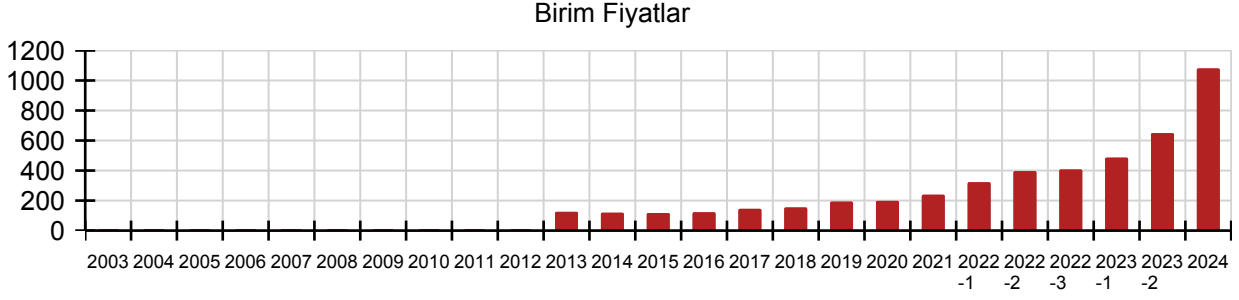

Yapım Şartları

Kablo ve algılama probundan oluşan adresli yangın alarm santrali ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapan ve çevrim hattına direkt bağlanan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü adresli su kaçağı dedektörün işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

35.410.2520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.2520		Adresli su kaçağı dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.