

35.415.1630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.415.1630 (833-597)
Tanımı	Dedektör sıva üstü montaj kutusu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	24,00	12,00	6,00
2014	23,00	12,00	6,00
2015	24,00	13,00	6,50
2016	27,40	16,30	8,15
2017	32,60	17,60	8,80
2018	36,70	20,20	10,10
2019	47,00	25,50	12,75
2020	55,00	30,00	15,00
2021	67,00	36,60	18,30
2022-1	79,50	36,60	18,30
2022-2	90,94	36,60	18,30
2022-3	102,00	47,60	23,80
2023-1	142,00	74,00	37,00
2023-2	207,00	119,00	59,50
2024	367,00	227,00	113,50

35.415.1630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

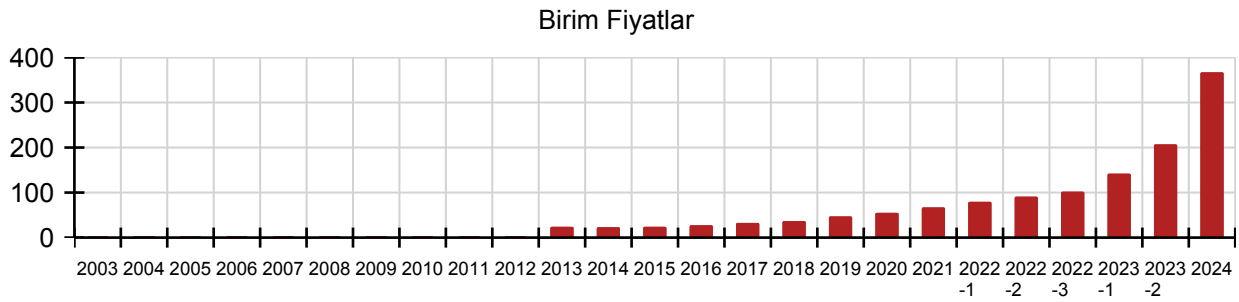

Yapım Şartları

Konvansiyonel veya adresli yangın algılama dedektörlerinin hava şartlarına dayanıklı ortamlarda veya sıva üstü tesisat uygulamalarında kullanılacak, korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiş ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü montaj kutusunun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

35.415.1630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.415.1630		Dedektör sıva üstü montaj kutusu / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.