

35.481.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.481.1158
Tanımı	10/20 multiswitch
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	3272,83	345,00	172,50

35.481.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

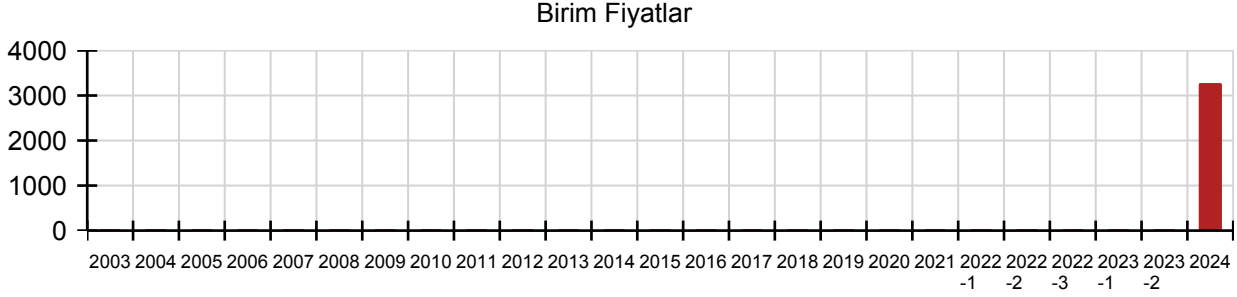

Yapım Şartları

Uydu girişleri (SAT) ve karasal (TERR) girişi olan,
maksimum çıkış gücü en az 90 dBμV (uydu) olan,
100 V abone port korumasına sahip,
LED ile abone kontrol yapılabilen,
yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışında +4 dB ekolayzer bulunan,
ilk ve son abone arasında en çok +/- 3 dB kazanç farkı olan,
izolasyon SAT-SAT > 40 dB,
izolasyon SAT-TERR > 40 dB,
RF konnektörü 75 ohm F konnektör olan,
her abone çıkışı için en az 47 mA Yatay (H) en az 32 mA Dikey (V) akım verebilen,
DiSEqC 2.0- 2.1 software destekli,
4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C-HDTV özelliklerine sahip,
port kilitleme sistemine sahip,
TERR frekans çalışma aralığı 47 - 870 M Hz olan,
SAT frekans çalışma aralığı 950 - 2150 M Hz olan,
SMPS güç kaynağı 16V/1,5A ~18V/2A aralığında çıkışa sahip adaptör ile çalışan,
çalışma sıcaklık aralığı -15...+50 °C olan
multiswitch cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.481.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.481.1158		10/20 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,750000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.