

35.510.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1109 (818-108)

Tanımı 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6,90	1,60	0,80
2014	8,30	1,80	0,90
2015	8,80	2,00	1,00
2016	9,70	2,55	1,28
2017	9,90	2,75	1,38
2018	11,80	3,15	1,58
2019	14,80	4,00	2,00
2020	16,60	4,70	2,35
2021	21,30	5,75	2,88
2022-1	34,00	7,50	3,75
2022-2	94,95	7,50	3,75
2022-3	97,50	9,75	4,88
2023-1	112,00	15,10	7,55
2023-2	130,00	37,60	18,80
2024	235,00	71,50	35,75

35.510.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

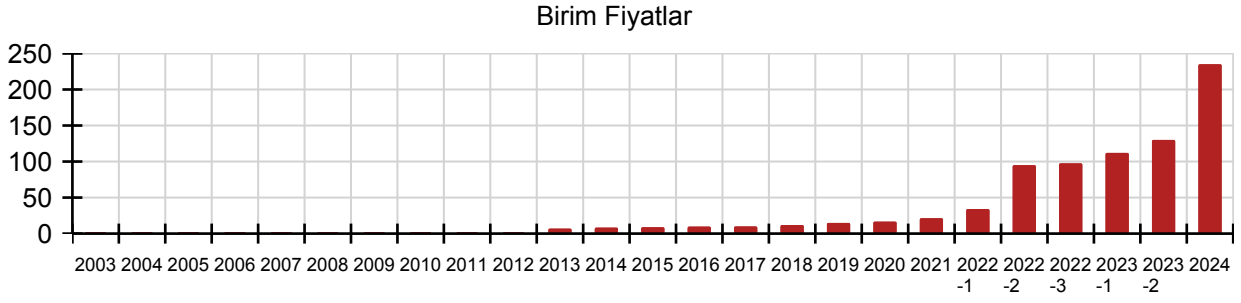

Yapım Şartları

Bina içerisinde 0,5 mm çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.510.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.4145		50x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici)	m	1,000000
30.160.6103		40-50 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,210000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.