

25.735.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.735.2101 (1030-201)
Tanımı	200-450 litre arası akışlı, KÖPÜK ORANLAYICI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1900,00	125,00	62,50
2014	2040,00	138,00	69,00
2015	2150,00	152,00	76,00
2016	2090,00	190,00	95,00
2017	2300,00	205,00	102,50
2018	1810,00	235,00	117,50
2019	1880,00	298,00	149,00
2020	1940,00	349,00	174,50
2021	2480,00	426,00	213,00
2022-1	3537,50	637,50	318,75
2022-2	4784,50	637,50	318,75
2022-3	4975,75	828,75	414,38
2023-1	5637,50	1282,50	641,25
2023-2	7942,50	2062,50	1031,25
2024	9873,75	3405,00	1702,50

25.735.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

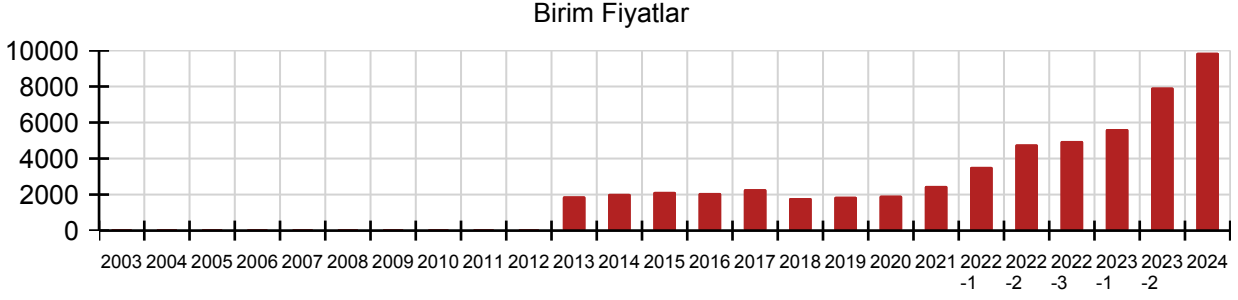

Yapım Şartları

İki flanş arasına akıřtırabilen veya diřli tip venturi prensibine g re  alıřan, % 3 veya % 6 oranında k p đ  suya karıřtırabilen, g vdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basın ta  alıřan i  par aları pirin  olan oranlayıcının temini.

25.735.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.735.2101		200-450 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.