

25.735.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.735.2105 (1030-205)
Tanımı	2.100-2.400 litre arası akışlı, KÖPÜK ORANLAYICI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4800,00	150,00	75,00
2014	5140,00	165,00	82,50
2015	5410,00	182,00	91,00
2016	5200,00	228,00	114,00
2017	5720,00	246,00	123,00
2018	4390,00	282,00	141,00
2019	4800,00	357,00	178,50
2020	5400,00	418,00	209,00
2021	6940,00	510,00	255,00
2022-1	9818,75	743,75	371,88
2022-2	13721,00	743,75	371,88
2022-3	13944,13	966,88	483,44
2023-1	15133,75	1496,25	748,13
2023-2	20818,75	2406,25	1203,13
2024	24235,00	3972,50	1986,25

25.735.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

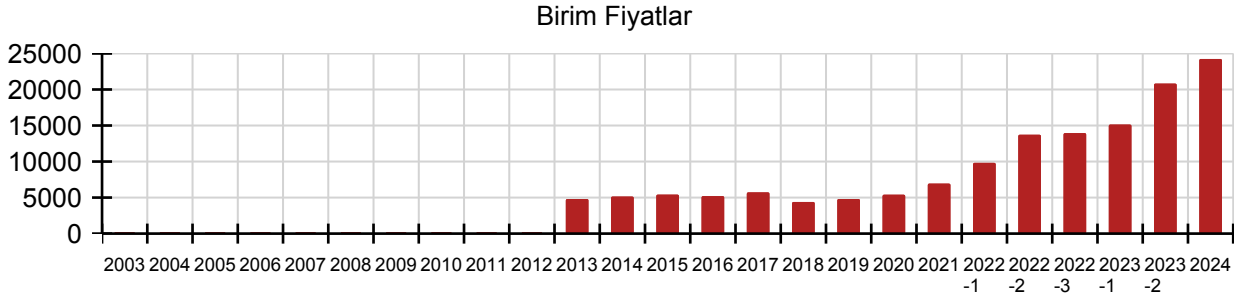

Yapım Şartları

İki flanş arasına akıştırabilen veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, % 3 veya % 6 oranında köpüğü suya karıştırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.

25.735.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.735.2105		2100-2400 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.