

25.635.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.635.1201 (503-201)

Tanımı Silindir Ø: 320 mm Boyu: 1.800 mm Hareket Motor Gücü: 0,75 kW Aspiratör Motor Gücü: 0,37 kW, Silindir ütü makinası, LPG'li

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	10572,00	267,00	133,50
2014	12690,00	294,00	147,00
2015	12690,00	328,00	164,00
2016	14010,00	410,00	205,00
2017	15000,00	441,00	220,50
2018	19440,00	505,00	252,50
2019	23607,56	317,51	158,76
2020	29950,30	371,94	185,97
2021	41339,85	447,76	223,88
2022-1	62624,50	699,50	349,75
2022-2	96135,96	771,46	385,73
2022-3	96323,38	958,88	479,44
2023-1	135015,36	1390,36	695,18
2023-2	175916,16	2166,16	1083,08
2024	216637,33	3512,33	1756,17

25.635.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

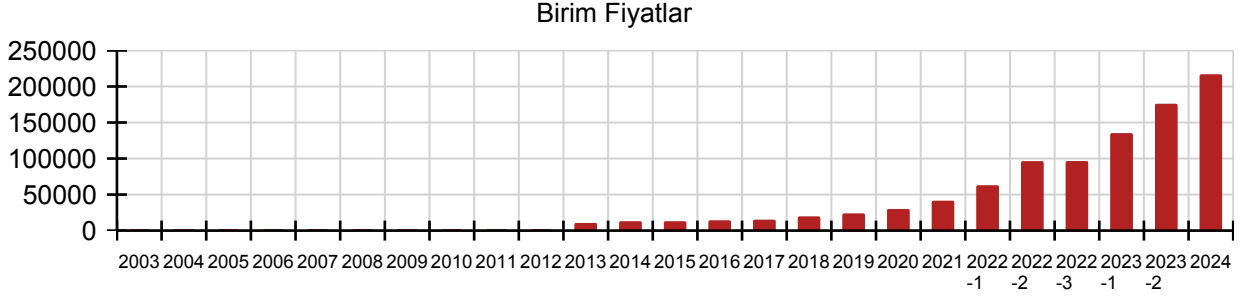

Yapım Şartları

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5- (1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çapta üzeri keçe kaplı silindirli, uygun ebatta işlendikten sonra kalan ölçüsü en az 2,5 mm kalınlığında 18/8 Cr-Ni silindir yatağı ve buharlı ısıtıcısı; kondens ayırıcı; buhar vanası; silindir basıncını ayarlamak indirmek ve kaldırmayı temin etmek üzere oto blokajlı nihayetsiz vidalı, kayışlı veya zincirli redüktörlü, hareket mekanizması, asgari güçleri aşağıda verilmiş olan hareket motoru ve yeterli kapasitede buhar emme aspiratörü el sıkışması esnasında motoru otomatikman durduracak emniyet tertibatı; pas yapmayacak malzemeden çamaşır verme sandığı ve çamaşır alma tablası; ileri geri hareket ettirme tertibatı fiyata dâhil olmak üzere buhar veya LPG ile ısınır selenoid vanalı termostatlı, silindir ütü makinasının sigortaları, şalteri ve sinyal lambalı etanj tablosu dâhil işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.635.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.635.1201		Silindir ø 320 mm Boyu 1800 mm. Hareket Motor Gücü 0,75 KW Aspiratör Motor Gücü 0,37 KW / Silindir ütü makinası, LPG'li. / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.