

52.125.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.125.1006

Tanımı Keçiayağı silindir (1 çift tambur) ile sıkıştırma

Birimi Saat

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	108,91	0,00	0,00
2021	125,79	0,00	0,00
2022-1	210,85	0,00	0,00
2022-2	210,85	0,00	0,00
2022-3	331,93	0,00	0,00
2023-1	404,21	0,00	0,00
2023-2	577,55	0,00	0,00
2024	887,66	0,00	0,00

52.125.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

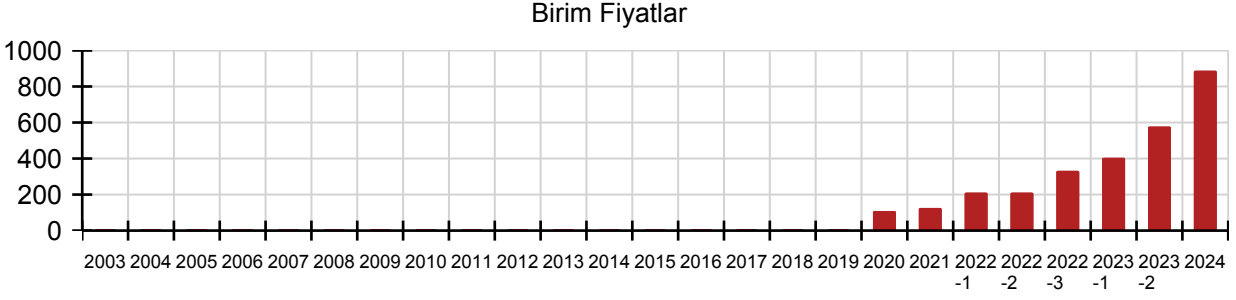

Yapım Şartları

TARİF: Asgari 40 DHP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg. olan biri en az 1,20 m uzunlukta ve en az 1,20 m dış çapında, tambur sathının 530 cm² sinde en az bir ayak bulunan ve tambur sathından itibaren uzunluğu 23 cm den az ve uç kesit alanı 40 cm² den küçük olmayan ayakları olan 2 tamburlu keçiayağı ile 40 DHP paletli çekicisinin iş başında temini ve şartnamesinde betirtilen esaslar dâhilinde titreşimli silindir ile dolgularda sıkıştırmanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil keçi ayağı silindirle dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti

ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.1027		Komple keçiyağı silindir 1 saatlik ücreti, (40 DHP paletli traktör + toplam asgari 4500 Kg. olan, beheri en az 1.20m uzunlukta 1 çift tanburlu keçi ayağı	Saat	1,000000
		Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.