

56.520.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.520.1400

Tanımı 50x50x50 cm Ebadında Temel Sondaj Kuyu Başı Betonunun Dökülmesi

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	36,99	0,00	0,00
2021	44,25	0,00	0,00
2022-1	69,06	0,00	0,00
2022-2	69,06	0,00	0,00
2022-3	105,03	0,00	0,00
2023-1	200,77	0,00	0,00
2023-2	269,14	0,00	0,00
2024	417,39	0,00	0,00

56.520.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

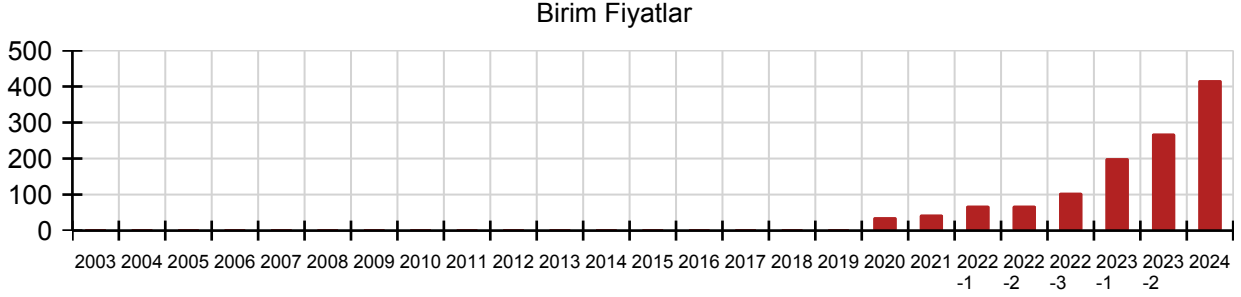

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak rasat borusu simetri eksenine olacak şekilde, (50x50x50) cm ebadında kuyu ağzının kazılması, kazılan yere beton dökülmesi, beton üst seviyesinden en az 30 cm yüksek olacak şekilde rasat borusunun uzatılması ve rasat borusu ağzlarının kapak veya kör tapa ile kapatılması işidir (TL/adet).**ÖLÇÜ:** Her bir kuyu başı betonu adedidir. **NOT:** Her kuyu başı betonu adet olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1029	04.005/1B(Y)	32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y)	m³	0,036000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,036000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.