

52.900.4055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.900.4055

Tanımı Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	40,14	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

52.900.4055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

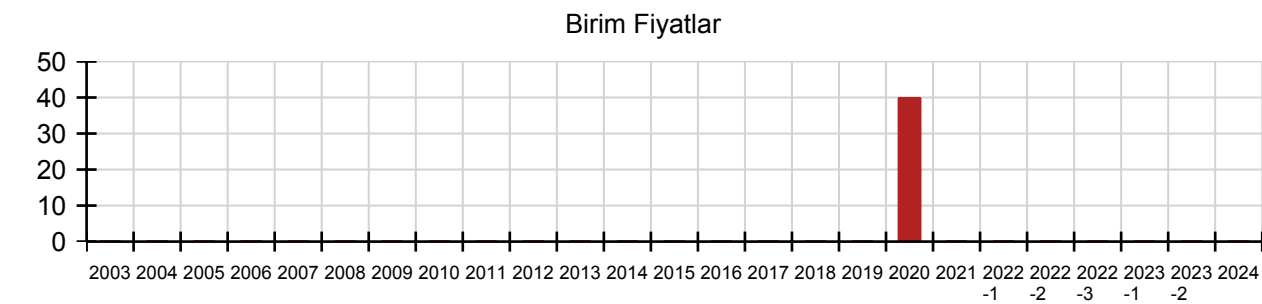

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Betonarme ve kaliteli beton için		
52.900.4051		Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta	m ³	1,000000
		Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı		
52.900.1014		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)	Saat	0,020000
		Kırma, yükleme, eleme karşılığı		
52.900.1017		Konkasör'ün 1 saatlik ücreti, 120-150 m3/sa 215 HP	Saat	0,011000
		Granülometri ve kalite araştırma işleri karşılığı		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000
		Taşıtlara yükleme, boşaltmave figüre karşılığı		
52.900.1014		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)	Saat	0,006000
		NOT: Ocaktan konkasöre kadar olan taşıma ayrıca ödenecektir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.