

55.117.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.117.1022

Tanımı Ocak taşıyla blokaj

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	154,01	0,00	0,00
2021	184,91	0,00	0,00
2022-1	290,11	0,00	0,00
2022-2	290,11	0,00	0,00
2022-3	401,88	0,00	0,00
2023-1	571,63	0,00	0,00
2023-2	855,93	0,00	0,00
2024	1375,08	0,00	0,00

55.117.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

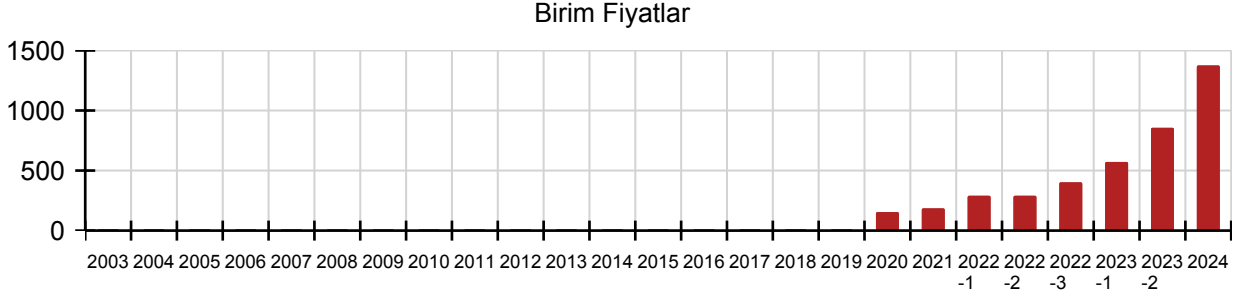

Yapım Şartları

TARİF: Blokaj yapılacak sathın tesviyesi, tokmaklanması, blokaj taşının temin ve tedarikiyle taşıtlara yükletip boşaltılması ve istifi, en geniş kenarı 15 cm'yi geçmeyecek şekilde ve istenilen ebatta kırılması, düz satırları alta gelmek şartıyla taşların dikine olarak el ile döşenmesi ve aralarının kamalanması, tokmaklanması ve muntazam bir satır teşkil etmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil malzeme nakliyesi hariç blokaj yapılan sathın ortalama kalınlıkta çarpılarak bulunan hacmi üzerinden beher metreküp fiyatı

ÖLÇÜ:

NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	1,100000
		İşçilik:		
		Taban düzlenmesi, döşenmesi ve tokmaklanması:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.