

56.550.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1215

Tanımı Sert Kayada 12 1/4" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	1069,65	0,00	0,00
2021	1212,09	0,00	0,00
2022-1	2069,11	0,00	0,00
2022-2	2069,11	0,00	0,00
2022-3	3407,56	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

56.550.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

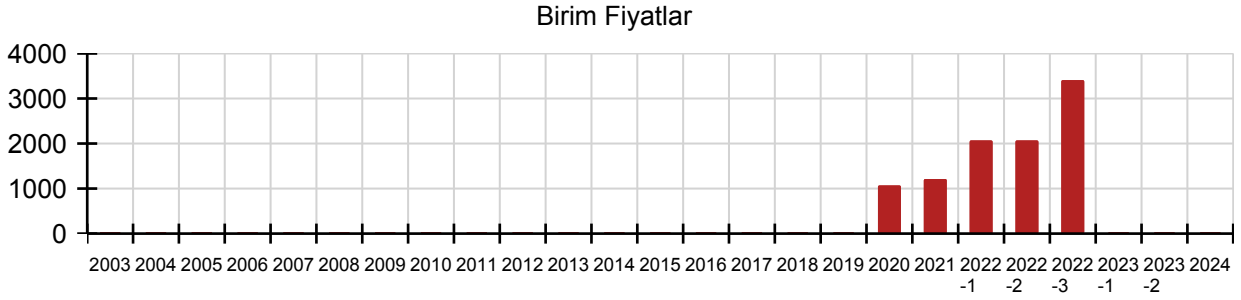

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1/4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşaatıdır (TL/m).
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşaat Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	2,400000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	1,600000
10.120.1246	04.249/2	Matkap (12.1/4 inc)	Adet	0,008000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,076000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.