

55.210.5400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	55.210.5400
Tanımı	Binalarda 4-8 m yükseklik için kalıp iskelesi
Birimi	m ³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	6,34	0,00	0,00
2021	7,60	0,00	0,00
2022-1	12,65	0,00	0,00
2022-2	12,65	0,00	0,00
2022-3	18,15	0,00	0,00
2023-1	23,41	0,00	0,00
2023-2	30,75	0,00	0,00
2024	44,94	0,00	0,00

55.210.5400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

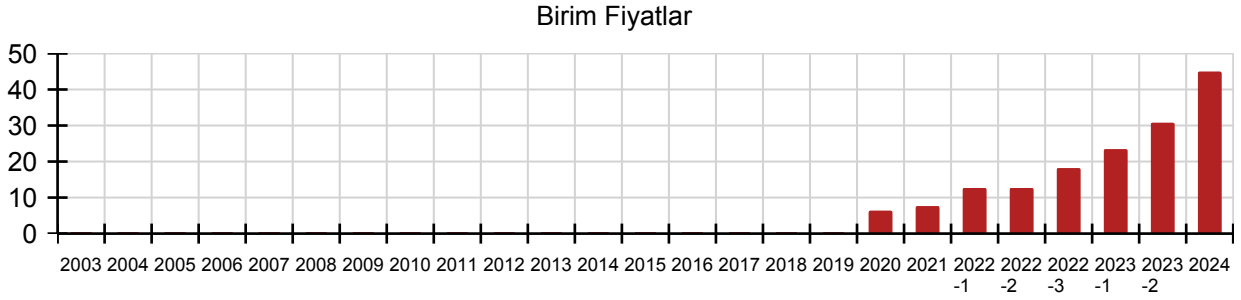

Yapım Şartları

TARİF: Genişlik (yani boyutlarından en küçüğü) veya yüksekliği veya her ikisi 4 m den 8 metreye kadar olan (4 metre hariç, 8 m dâhil) yapı aksamından döşeme, kiriş, kemer, tonoz kalıplarını taşımak üzere iskele imâli için yapılan her türlü malzeme, işçilik ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, iskele yapılan mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. m3

55.210.5400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kereste (zayıatlı) 1,00/5x0,010		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,002000
		Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,070000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
		Sökülmesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000
		Not:		
		Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatine dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.