

55.210.6200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	55.210.6200
Tanımı	Binalarda 8-12 m yükseklik için kalıp iskelesi
Birimi	m ³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	9,51	0,00	0,00
2021	11,39	0,00	0,00
2022-1	18,96	0,00	0,00
2022-2	18,96	0,00	0,00
2022-3	27,23	0,00	0,00
2023-1	35,13	0,00	0,00
2023-2	46,14	0,00	0,00
2024	67,41	0,00	0,00

55.210.6200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

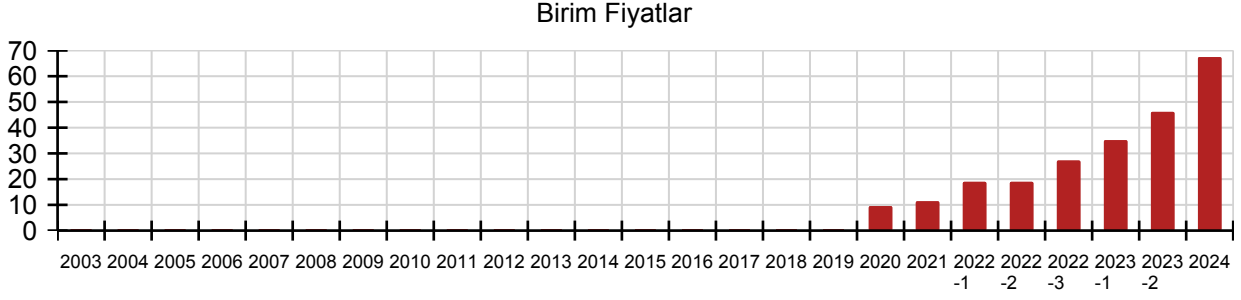

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.210.5400'deki şartlar altında genişliği (yani boyutlarından en küçüğü) veya yüksekliği veya her ikisi 8 metreden 12 metreye kadar olan (8 metre hariç, 12 m dâhil) yapı aksamından kalıbı taşımak üzere imal edilen iskele mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. m3

55.210.6200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kereste (zayıatlı) 1,00/5x0,015		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,003000
		Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,075000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,110000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,045000
		Sökülmesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
		Not:		
		Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatine dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.