

55.108.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.108.1017

Tanımı Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	28,91	0,00	0,00
2021	34,81	0,00	0,00
2022-1	57,24	0,00	0,00
2022-2	57,24	0,00	0,00
2022-3	82,41	0,00	0,00
2023-1	105,78	0,00	0,00
2023-2	149,17	0,00	0,00
2024	229,51	0,00	0,00

55.108.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

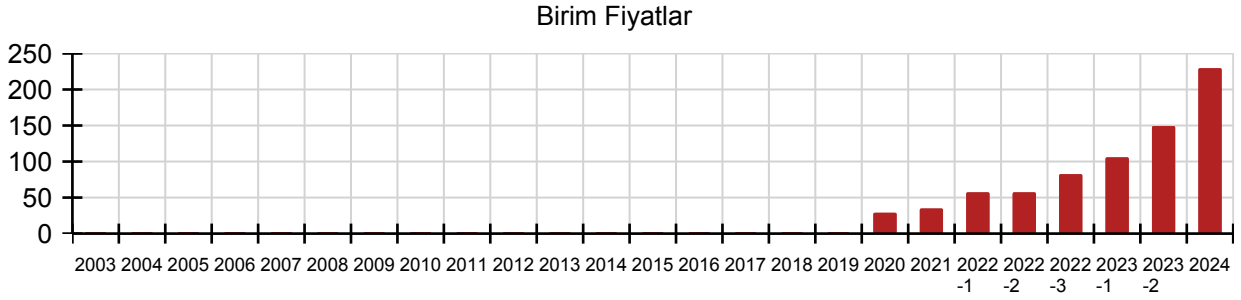

Yapım Şartları

TARİF: Poz no 55.108.1016'deki şartlarla Fenni şartnamesine göre konkasörle kırılmış ve iş başına getirilmiş ve muhafaza edilmiş, beton kırma taşının her türlü işçilik ve masrafları dâhil – nakliye bedeli hariç – beher metreküp fiyatı

ÖLÇÜ:

NOT: 55.108.1016 notu aynen caridir.

55.108.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
55.115.1410		Agrega için taş hazırlanması	m³	0,740000
		Konkasöre yükleme, konkasör altı boşaltılması ve eleğe yüklenmesi karşılığı:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,030000
		Kırma ve eleme karşılığı:		
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,005600
		Taşıtlara yükleme karşılığı:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Boşaltma ve figüre karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.