

55.230.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1004

Tanımı Tünelde betonarme demiri (yerli malı 0 8-12)

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	6158,46	0,00	0,00
2021	9122,83	0,00	0,00
2022-1	16167,19	0,00	0,00
2022-2	16167,19	0,00	0,00
2022-3	22502,56	0,00	0,00
2023-1	25095,00	0,00	0,00
2023-2	35220,00	0,00	0,00
2024	48772,95	0,00	0,00

55.230.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

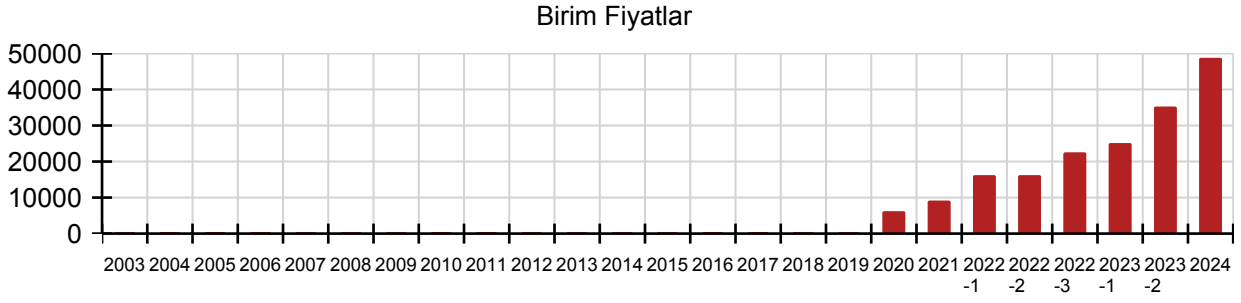

Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.230.1002'deki şartlar altında, yalnız tünelde Ø 8 – 12 mm çapında (8 ve 12 mm dâhil) betonarme demirinin beher ton fiyatı

ÖLÇÜ:

NOT:

55.230.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir (zayiat ve bağlama teli dahil)		
10.130.1702	04.251	Beton çelik çubuğu düz Ø 8 - Ø 12 mm (S220)	kg	1070,000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konması:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	27,500000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	66,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	27,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16,500000
		İstif ve muhafaza:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.