

55.230.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	55.230.1011
Tanımı	0 36 mm betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	167,31	0,00	0,00
2021	210,76	0,00	0,00
2022-1	331,58	0,00	0,00
2022-2	331,58	0,00	0,00
2022-3	438,60	0,00	0,00
2023-1	639,25	0,00	0,00
2023-2	1009,44	0,00	0,00
2024	1627,63	0,00	0,00

55.230.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

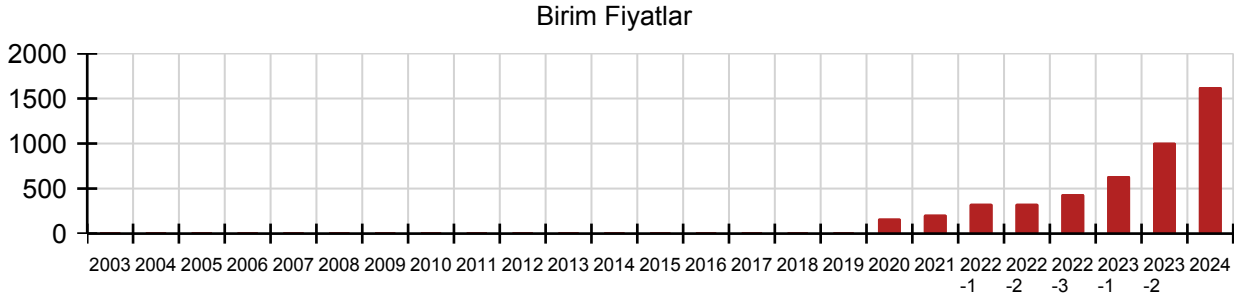

Yapım Şartları

TARİF: Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların şişirilmesi, pafta ile dış açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı

ÖLÇÜ:

NOT:

55.230.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir (zayiatıyla)		
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubuğu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	4,500000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1027	01.027	Tornacı ustası	Saat	2,450000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,600000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,600000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.