

55.230.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1020

Tanımı Saç levhadan baca ve merdiven

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	15,74	0,00	0,00
2021	21,23	0,00	0,00
2022-1	37,16	0,00	0,00
2022-2	37,16	0,00	0,00
2022-3	51,45	0,00	0,00
2023-1	61,96	0,00	0,00
2023-2	92,33	0,00	0,00
2024	139,38	0,00	0,00

55.230.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

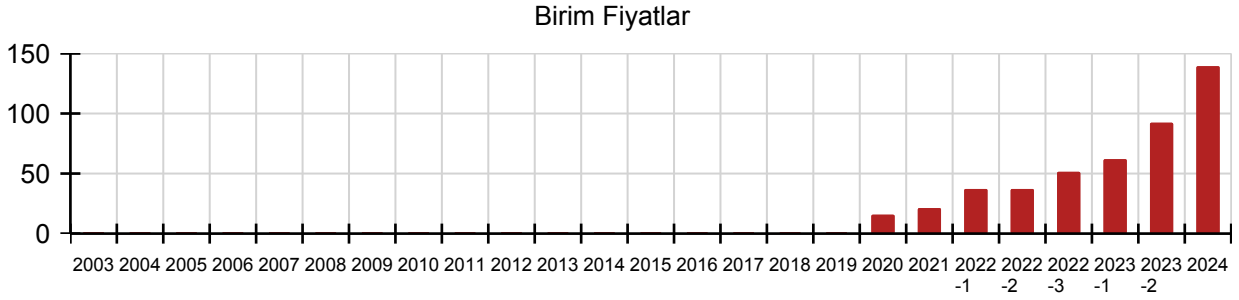

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.230.1018'deki şartlar altında yapılan ve perçin veya kaynak ile eklenen korniyer ve lamalarla takviye edilen saç levhadan mamul fabrika ve atölye bacalarıyla merdivenlerin tatbik projesi ebadı üzerinden hesap edilmek suretiyle beher kilogram fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT:

55.230.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,550000
10.200.1001	04.260	Düz siyah sac 1,50 mm	kg	0,550000
		Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri karşılığı:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,165000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,220000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,220000
		Yerine konması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(x) İş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bu saate dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.