

55.230.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	55.230.1023
Tanımı	Giriş ızgarası, her türlü demir kapaklar
Birimi	kg
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	44,01	0,00	0,00
2021	55,65	0,00	0,00
2022-1	91,30	0,00	0,00
2022-2	91,30	0,00	0,00
2022-3	124,46	0,00	0,00
2023-1	169,23	0,00	0,00
2023-2	262,13	0,00	0,00
2024	416,81	0,00	0,00

55.230.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

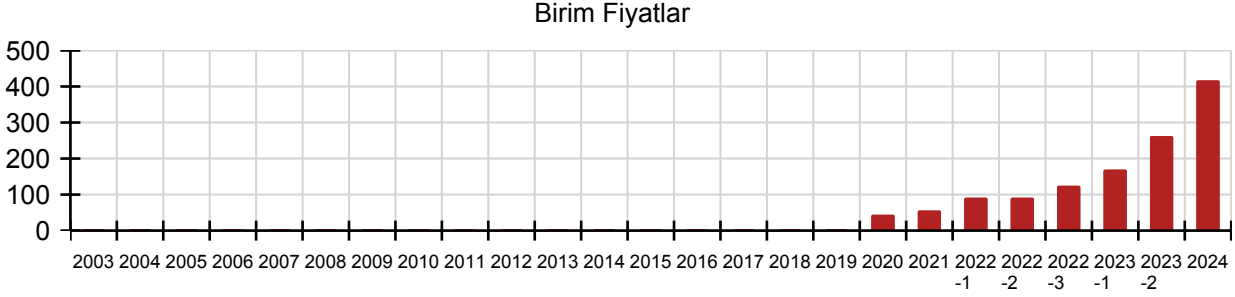

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak profil demiri ve saç malzemelerin fabrikalardan ve diğer malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek ızgara ve kapakların yapılacağı atölyelere taşınması boşaltılması, istif edilerek korunması, istif yerinden alınarak kesilmesi, taşınabilir parçalar halinde kaynak, perçin veya bulonlarla birleştirilmesi, şartnamelerde öngörülen atölye testlerinin yapılması, parçaların kum püskürtme ile temizlenmesi ve bir kat sülyenle paslanmaya karşı boyanması, taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak taşıtlara yüklenmesi, inşaat mahalline taşınması, boşaltılması, istiflenerek korunması, bilahare istiften alınarak beton ile temas edecek olan yüzeylerin ve betona gömülecek parçaların üzerindeki sülyen boyanın kum püskürtme ile temizlenmesi, yerine montajdan önce tartılması, yatay eşik girişlerinin yan eşik ve kılavuz elemanlarının, muylu yuvası mesnetleri ve çerçeveleri ile lüzumlu ankraj parçalarının yerine konması, ayarlanması, ikinci kademe betonlarının dökülmesinden sonra ızgara ve kapak parçalarının yerine bulon veya kaynaklarla monte edilmesi, muylu yataklarının, muylu milinin, sızdırmazlık contalarının ve tespit elemanlarının yerine takılması, idarenin talimatına uygun olarak lüzumlu şantiye tesislerinin yapılması ve yine idarenin talimatına ve şartnameye göre boyanması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla, müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil yerine konmuş ve işletmeye hazır hale getirilmiş ızgara ve her türlü demir kapakların ve gömülü parçaların beher kilogram fiyatı

ÖLÇÜ: Izgara, kapaklar ve gömülü parçalar yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan takviye parçalarının ağırlığı düşülerek ödemeye esas ağırlık bulunacaktır.

Tartı ağırlıkları bir zabıtla tespit edilecektir.

NOT: Nakliye, montaj ve testlerin yapımı sırasında kullanılan malzemeler için ayrıca bir ödeme yapılmaz.

55.230.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Profil demirleri (zayıf dahil)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,550000
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,550000
		Kaynak, torna, freze, perçin, bulon, döküm, boya, atelye ve taşıma, kaynak röntgen filmi ve her türlü kaynak testleri karşılığı % 30:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,165000
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,165000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,400000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,300000
10.100.1027	01.027	Tornacı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		Yerine konması:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
55.103.1001		Mobil kren'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,010000
		(x) Yükleme ve boşaltmalar, inşaat ve atelyede taşıma bu saate dahildir.		