

55.350.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1406

Tanımı Kırmataş malzeme ile kaplama altı malzemesi hazırlanması ve yerine konması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	38,56	0,00	0,00
2021	46,41	0,00	0,00
2022-1	76,13	0,00	0,00
2022-2	76,13	0,00	0,00
2022-3	109,43	0,00	0,00
2023-1	141,23	0,00	0,00
2023-2	199,59	0,00	0,00
2024	307,96	0,00	0,00

55.350.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

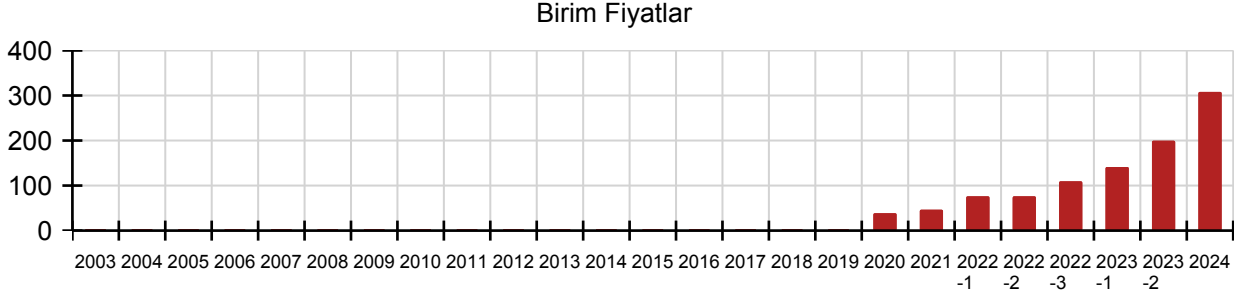

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.350.1404'deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde kırılarak ve elenerek hazırlanan ve serilen malzemenin beher metreküp fiyatı. M3

55.350.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
55.108.1017		Ocak taşından konkasörle beton için kırmatas hazırlanması	m³	1,000000
		İşçilik:		
		Serilmesi:		
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,004000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.