

## 55.350.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.350.1311

**Tanımı** Ankaraj demiri konulması

**Birimi** kg

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 8,58         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 12,48        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 21,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 21,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 30,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 35,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 50,26        | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 72,10        | 0,00          | 0,00            |

## 55.350.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

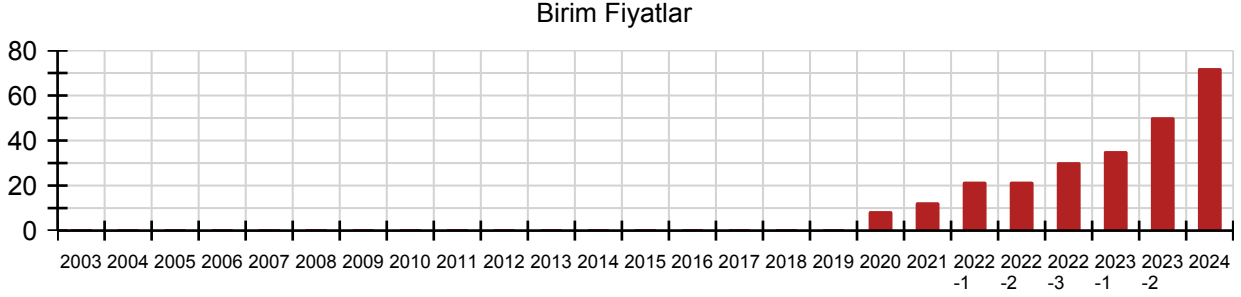

### Yapım Şartları

**TARİF:** Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ankraj demirlerinin fabrikadan alınarak yerine konuluncaya kadar her türlü yükleme ve boşaltma işlerinin yapılması projesine göre bükülüp hazırlanması yer altında ve yer üstünde her derinlik, her yükseklik ve her yerde lüzumlu iş iskelelerinin, çalışma platformlarının yapılması işin sonunda sökülmesi çimento harcı veya şerbetinin hazırlanması uygun metotlar kullanılarak deliklere enjekte edilerek deliklerin doldurulması, çimento ilk prizini almadan önce ankraj demirlerinin kuvvetle deliğe sokulması, çubuk vibre edilerek iyice harca gömülmesi, harç veya şerbet priz yapıncaya kadar ankraj çubuğunun oynamamasının temin edilmesi için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil yalnız çimentonun temini ile nakliyesi hariç yerine konulmuş ankraj demirlerinin beher kilogram fiyatı. Kg

**ÖLÇÜ:** Proje boyutları üzerinden yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.350.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                      |        |          |
|             |                 | Kalın nervürlü çelik (zayiatıyla)                                                                                             |        |          |
| 10.130.1705 | 04.254          | Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 14-32 mm (S420, B420B-C, B500B-C)                                                              | kg     | 1,100000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                      |        |          |
|             |                 | Ankaraj demirinin yapılması, yerine konulması için iskele, aydınlatma, havalandırma, drenaj ve deliğin enjeksiyonu karşılığı: |        |          |
| 10.100.1019 | 01.019          | Soğuk demirci ustası                                                                                                          | Saat   | 0,050000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                      | Saat   | 0,050000 |
| 19.100.1023 | 03.517          | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti                                                                                                 | Saat   | 0,010000 |
|             |                 | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:                                                          |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                      | Saat   | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.