

55.350.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1401

Tanımı Çakıllı malzeme ile alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	14,95	0,00	0,00
2021	17,83	0,00	0,00
2022-1	28,21	0,00	0,00
2022-2	28,21	0,00	0,00
2022-3	39,98	0,00	0,00
2023-1	55,43	0,00	0,00
2023-2	80,58	0,00	0,00
2024	129,28	0,00	0,00

55.350.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

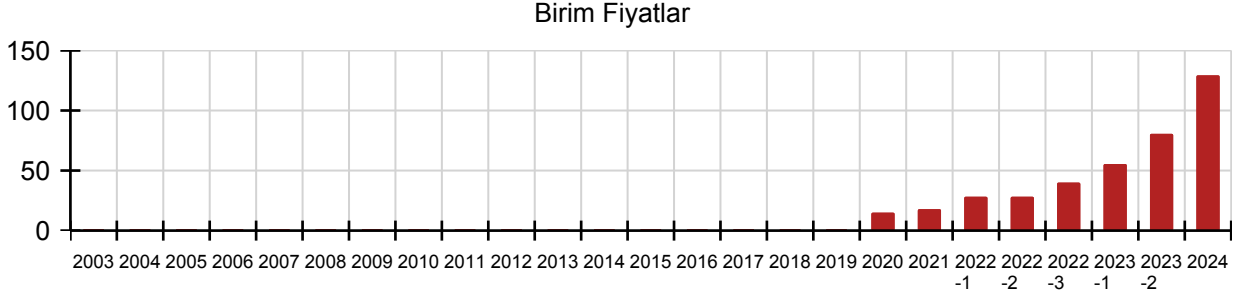

Yapım Şartları

TARİF: Teknik Şartname esaslara uygun evsafı haiz malzemenin ocaktan çıkarılması, icabında Teknik Şartnamenin istediği nispetlerde karıştırılması, taşıtlara yükletilmesi ve iş yerinde boşaltılıp İdarenin istediği tarzda figüre edilmesi suretiyle alt temel veya temel malzemesinin hazırlanması ve greyder veya benzeri makinelerle veyahut elle yayılıp serilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil iş başına kadar her türlü nakliye bedeli hariç temel malzemesinin beher metreküp fiyatı. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
55.108.1002		Barajlarda stabilize yol için kum çakıl hazırlanması	m³	1,000000
		İşçilik:		
		Serilmesi:		
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,004000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.