

55.350.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1408

Tanımı Tel kafes yapılması

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	9,18	0,00	0,00
2021	13,14	0,00	0,00
2022-1	22,21	0,00	0,00
2022-2	22,21	0,00	0,00
2022-3	30,56	0,00	0,00
2023-1	36,08	0,00	0,00
2023-2	51,54	0,00	0,00
2024	74,23	0,00	0,00

55.350.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

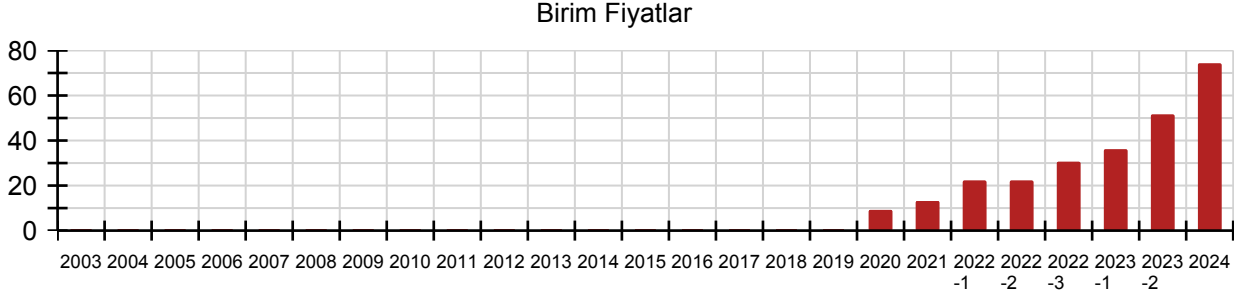

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak yer altında ve/veya açıkta tel kafes yapılması için lüzumlu kafesli tellerin bağlantı parçalarının ve lüzumlu diğer malzemelerinin, teçhizatların, ekipmanların temini, yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, iş yerinde depo edilmesi, muhafazası ve bilahare depodan alınarak kullanılması, lüzumlu iş iskelelerinin çalışma platformlarının yapılması, her derinlik ve her yükseklikte her yerde ve her türlü şartlar altında bulonlara bağlanarak yerine konması, tel kafes yapılacak yerlerdeki işleri ve kontrolleri hassas ve emniyetli bir şekilde yapılması amacı ile aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin temini, taşınması yerine monte edilmesi, işletilmesi, bakımı ve işin sonunda sökülerek kaldırılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye ve sair masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil yerine konulmuş tel kafesin beher kilogram fiyatı. Kg

ÖLÇÜ: Tel kafesin yerine konmadan önce tartılarak bulunan ağırlığı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Nervürlü hasır çelik (zayiatıyla)		
10.130.1752	04.305/2	Çelik hasır (Nervürlü) (TS 4559) (m ² ağırlığı 1,50-3.00 kg)	kg	1,100000
		İşçilik:		
		Kesilmesi ve bükülmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve yerine konulması karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.