

74.013.0027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.013.0027 (15.100)

Tanımı Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile alt yapı temel malzeme temini

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4,35	0,00	0,00
2014	4,85	0,00	0,00
2015	5,14	0,00	0,00
2016	6,26	0,00	0,00
2017	6,95	0,00	0,00
2018	7,91	0,00	0,00
2019	9,84	0,00	0,00
2020	11,51	0,00	0,00
2021	13,79	0,00	0,00
2022-1	21,64	0,00	0,00
2022-2	24,48	0,00	0,00
2022-3	30,15	0,00	0,00
2023-1	42,66	0,00	0,00
2023-2	62,50	0,00	0,00
2024	100,90	0,00	0,00

74.013.0027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

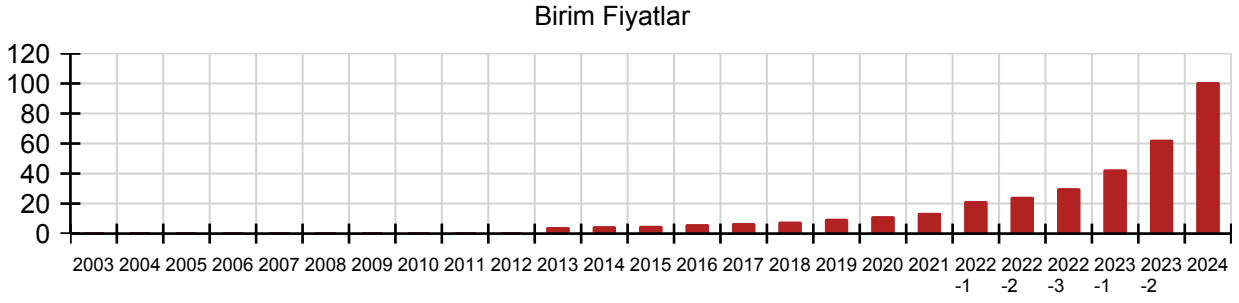

Yapım Şartları

Ocaklardan veya derelerden çıkarılan malzemenin yüklenmesi, işyerinde boşaltılması ve alt temel teşkili, her türlü işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Serilen kum-çakıl projesi üzerinden m³'ü ölçülür, beton ve sıkışan hacim kabul edilmez.

74.013.0027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0002		MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	m ³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.