

74.112.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.112.0002 (34.411/1)
Tanımı	Her türlü yüzer teçhizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama ve (-3) kotu altına dolgu yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	12,60	0,00	0,00
2014	14,49	0,00	0,00
2015	14,26	0,00	0,00
2016	15,10	0,00	0,00
2017	18,13	0,00	0,00
2018	20,49	0,00	0,00
2019	24,94	0,00	0,00
2020	28,84	0,00	0,00
2021	33,71	0,00	0,00
2022-1	57,55	0,00	0,00
2022-2	83,48	0,00	0,00
2022-3	89,38	0,00	0,00
2023-1	111,53	0,00	0,00
2023-2	154,84	0,00	0,00
2024	217,55	0,00	0,00

74.112.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

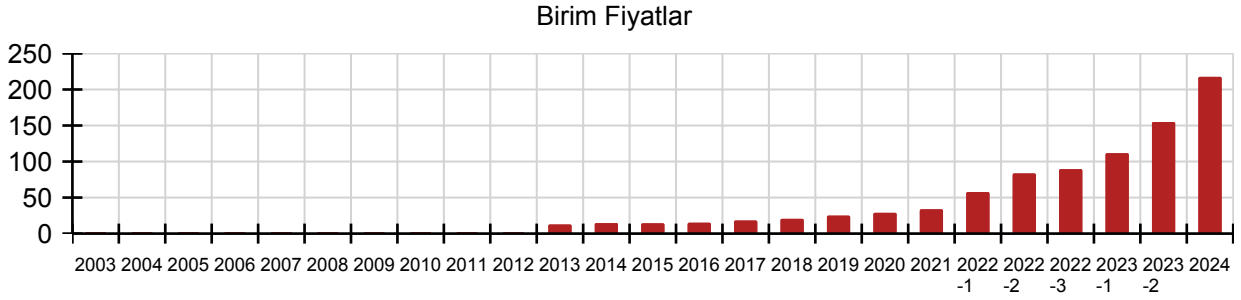

Yapım Şartları

Şartnamesinde belirtilen şekilde, liman baseninin ve rıhtım duvarları temel çukurlarının taranması ile taranan malzemenin dalgakıran çekirdeklerine veya dolgu sahalarına (-3) metre kotuna kadar dökülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Taranan malzemenin kazı kesitindeki m³'ü üzerinden ölçülür.

74.112.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0015		GODELİ TARAK GEMİSİ	Saat	0,006250
74.005.0001		74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI DUBA (400 t KLAPELİ ANROŞMAN DUBASI)	Saat	0,013750
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	0,012500

Oska Yazılım'dan alınmıştır.