

75.110.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	75.110.1006 (AYGM.012H)
Tanımı	KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTİ TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI (EL İLE SERİLMESİ)
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	38,91	0,00	0,00
2018	42,44	0,00	0,00
2019	52,21	0,00	0,00
2020	66,68	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

75.110.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

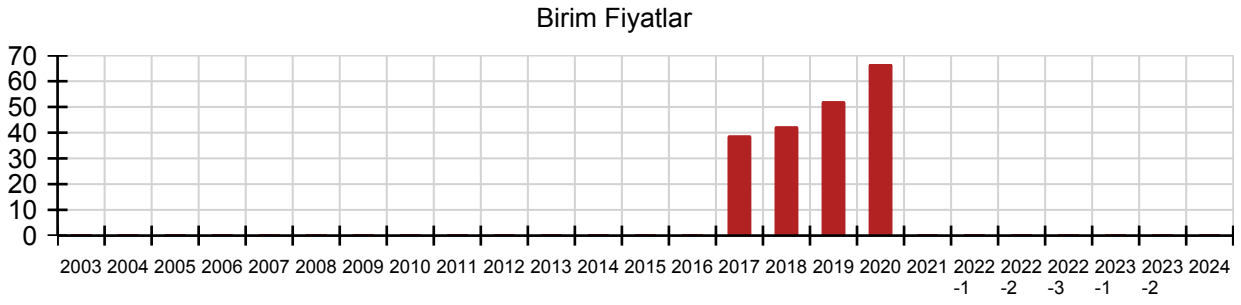

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME TEMİNİ		
19.100.2005	08.009/1(Y)	Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması	m³	1,350000
		B- SERME KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		C- SULAMA KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
		D- SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		E- MALZEMENİN SAHA İÇİ TAŞINMASI KARŞILIĞI		
				1,000000
		D- SUYUN 2000 m'YE KADAR TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.