

74.013.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.013.0029 (15.150)
Tanımı	Temel altına kum-çakıl serilmesi
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5,20	0,00	0,00
2014	5,81	0,00	0,00
2015	6,06	0,00	0,00
2016	7,25	0,00	0,00
2017	8,14	0,00	0,00
2018	9,24	0,00	0,00
2019	11,43	0,00	0,00
2020	13,35	0,00	0,00
2021	15,90	0,00	0,00
2022-1	25,26	0,00	0,00
2022-2	29,81	0,00	0,00
2022-3	36,04	0,00	0,00
2023-1	49,54	0,00	0,00
2023-2	71,86	0,00	0,00
2024	114,85	0,00	0,00

74.013.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

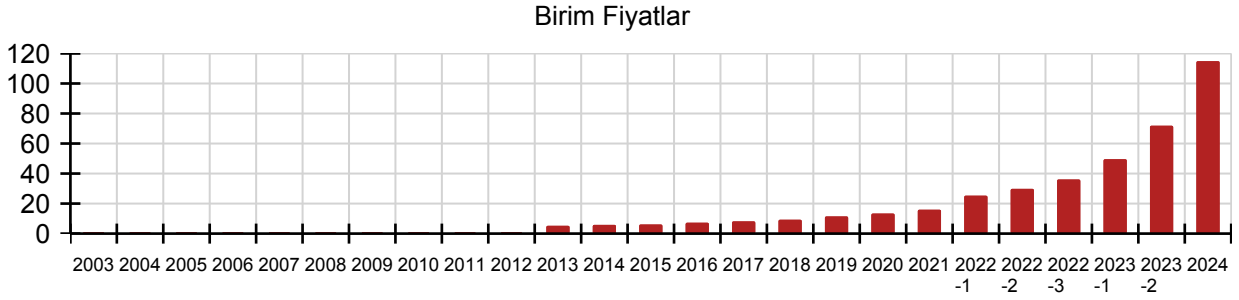

Yapım Şartları

Çakıl veya kumun ocaktan çıkarılması, elemeden vasıtalarla yüklenip boşaltılması, işyerinde depo edilmesi, temel tabanına dökülmesi, tesviye ve tokmaklanması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (kum ve çakılın taşınması hariç), m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Serilen kum-çakıl projesi üzerinden m³'ü ölçülür, beton ve sıkışan hacim kabul edilmez.

74.013.0029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0002		MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	m ³	1,000000
74.004.0005		MOTOR GREYDER	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.