

## 74.013.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Poz No  | 74.013.0031 (15.152)        |
| Tanımı  | Stabilize kaplama yapılması |
| Birimi  | m <sup>3</sup>              |
| Kurum   | Altyapı Yatırımları (DLH)   |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı      |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 9,46         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 10,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 10,76        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 12,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 13,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 15,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 19,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 22,64        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 26,44        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 42,49        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 53,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 62,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 82,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 117,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 185,44       | 0,00          | 0,00            |

## 74.013.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

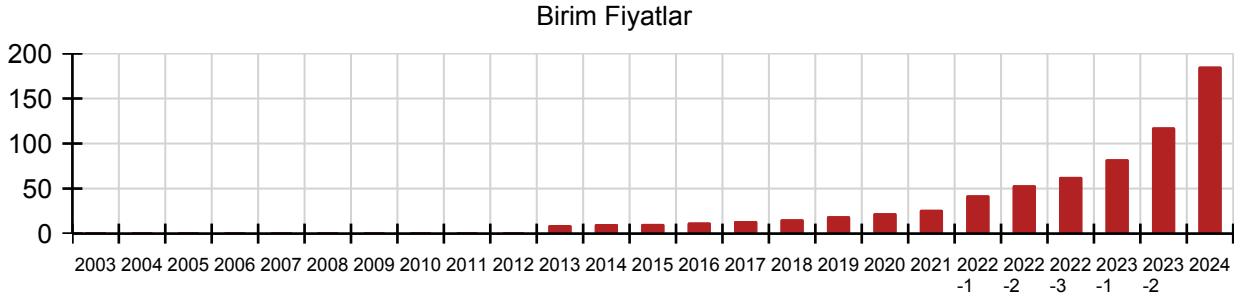

### Yapım Şartları

Doğal stabilize malzemenin ocaktan çıkarılması, vasıtalarla yüklenip boşaltılması, yol boyunca figüre edilmesi, figüredeki malzemenin istenilen kalınlıkta serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve düzeltilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (malzemenin ocaktan taşınması hariçtir.) m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ:

Malzemenin figüredeki m<sup>3</sup> ü üzerinden ölçülür.

## 74.013.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------|--------|----------|
| 74.008.0002 |                 | MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI | m³     | 1,000000 |
| 74.004.0005 |                 | MOTOR GREYDER                                  | Saat   | 0,008000 |
| 74.004.0014 |                 | ARAZÖZ                                         | Saat   | 0,010000 |
| 74.004.0015 |                 | KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR                     | Saat   | 0,070000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                             | m³     | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.