

74.013.0033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.013.0033 (15.160)
Tanımı	Batardolar için kil hazırlanması ve yerine konması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	34,88	0,00	0,00
2014	38,63	0,00	0,00
2015	43,13	0,00	0,00
2016	55,50	0,00	0,00
2017	59,63	0,00	0,00
2018	68,25	0,00	0,00
2019	86,25	0,00	0,00
2020	101,25	0,00	0,00
2021	123,38	0,00	0,00
2022-1	187,50	0,00	0,00
2022-2	187,50	0,00	0,00
2022-3	243,75	0,00	0,00
2023-1	375,00	0,00	0,00
2023-2	562,50	0,00	0,00
2024	930,00	0,00	0,00

74.013.0033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

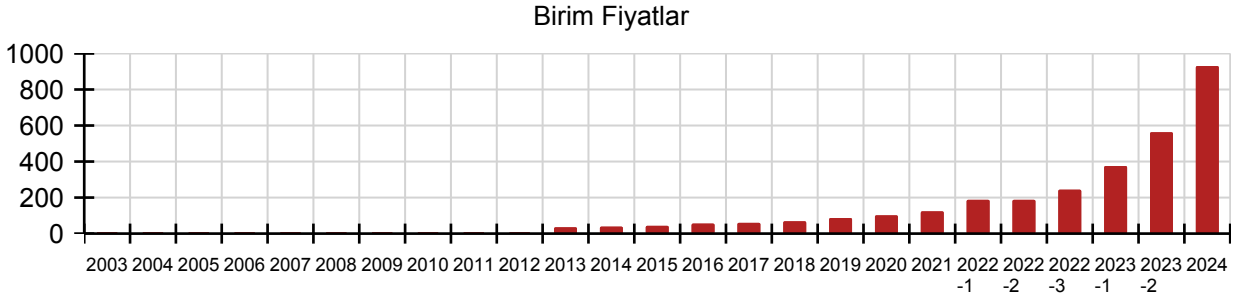

Yapım Şartları

Hazırlanan kilin ocaktan alınması, vasıtalarla yüklenip boşaltılması, istenilen şekilde serilip, sıkıştırılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (kilin taşınması hariç) m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:

Projesine göre konan kum-çakıl, m³'ü üzerinden ölçülür, sıkışma kabul edilmez.

74.013.0033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0001		EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI	m ³	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.