

74.042.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.042.0009 (17.136)
Tanımı	Blokaj yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	58,24	0,00	0,00
2014	64,93	0,00	0,00
2015	48,35	0,00	0,00
2016	56,58	0,00	0,00
2017	63,68	0,00	0,00
2018	71,81	0,00	0,00
2019	88,65	0,00	0,00
2020	102,58	0,00	0,00
2021	121,19	0,00	0,00
2022-1	196,45	0,00	0,00
2022-2	249,01	0,00	0,00
2022-3	290,00	0,00	0,00
2023-1	380,13	0,00	0,00
2023-2	547,24	0,00	0,00
2024	850,59	0,00	0,00

74.042.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

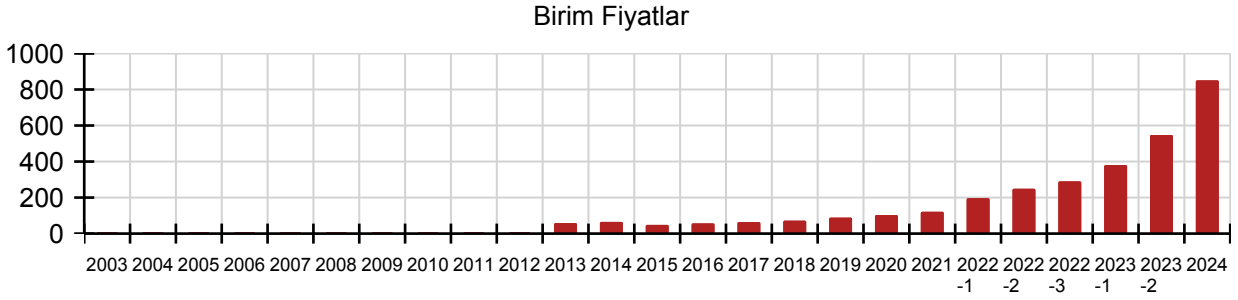

Yapım Şartları

Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: 08.021) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile blokajın 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

74.042.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,100000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
19.100.1027	03.520(Y)	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.