

74.050.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.050.0002 (18.182)
Tanımı	Kireç ve moloz harçlı kargir inşaatın yıkılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	29,06	0,00	0,00
2014	32,19	0,00	0,00
2015	35,94	0,00	0,00
2016	46,25	0,00	0,00
2017	49,69	0,00	0,00
2018	56,88	0,00	0,00
2019	71,88	0,00	0,00
2020	84,38	0,00	0,00
2021	102,81	0,00	0,00
2022-1	156,25	0,00	0,00
2022-2	156,25	0,00	0,00
2022-3	203,13	0,00	0,00
2023-1	312,50	0,00	0,00
2023-2	468,75	0,00	0,00
2024	775,00	0,00	0,00

74.050.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

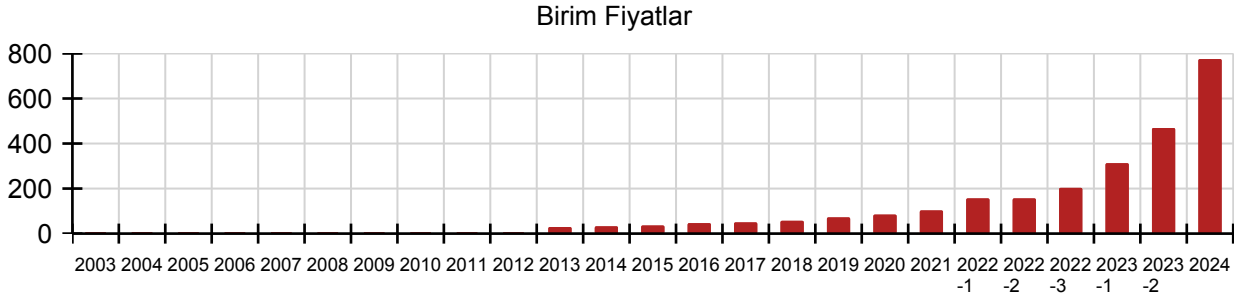

Yapım Şartları

Kireç ve melez harçlı kargir inşaatın patlayıcı madde kullanmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükle-me, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

74.050.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.