

74.080.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.080.0006 (21.006)
Tanımı	Sactan antifer beton blok kalıbı yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	12,73	0,00	0,00
2014	14,13	0,00	0,00
2015	15,26	0,00	0,00
2016	18,56	0,00	0,00
2017	20,74	0,00	0,00
2018	23,91	0,00	0,00
2019	30,05	0,00	0,00
2020	34,85	0,00	0,00
2021	43,39	0,00	0,00
2022-1	69,64	0,00	0,00
2022-2	77,51	0,00	0,00
2022-3	94,86	0,00	0,00
2023-1	132,18	0,00	0,00
2023-2	202,44	0,00	0,00
2024	324,98	0,00	0,00

74.080.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

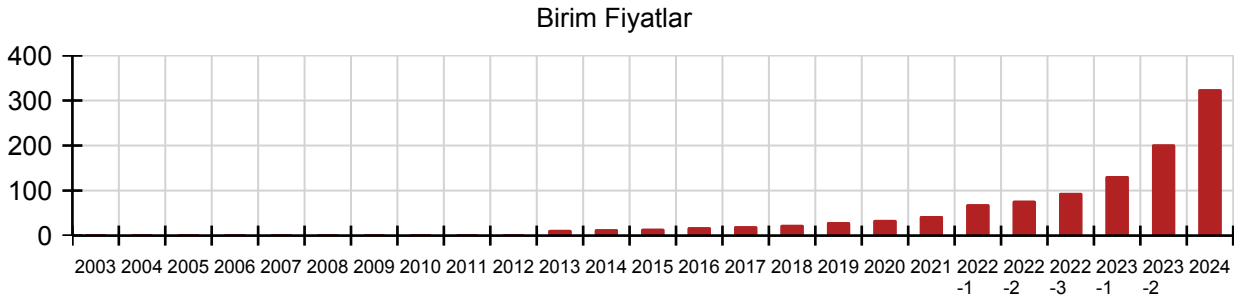

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,300000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,450000
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,050000
74.005.0004		5 TONLUK VİNÇ	Saat	0,040000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.