

74.102.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.102.0002 (34.015/1)
Tanımı	(0-0.250) ton taşlarla rıhtım altı anroşmanı
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	10,83	0,00	0,00
2014	12,05	0,00	0,00
2015	12,21	0,00	0,00
2016	14,46	0,00	0,00
2017	16,28	0,00	0,00
2018	18,30	0,00	0,00
2019	22,30	0,00	0,00
2020	25,74	0,00	0,00
2021	30,39	0,00	0,00
2022-1	49,54	0,00	0,00
2022-2	63,66	0,00	0,00
2022-3	73,48	0,00	0,00
2023-1	94,36	0,00	0,00
2023-2	137,85	0,00	0,00
2024	206,19	0,00	0,00

74.102.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

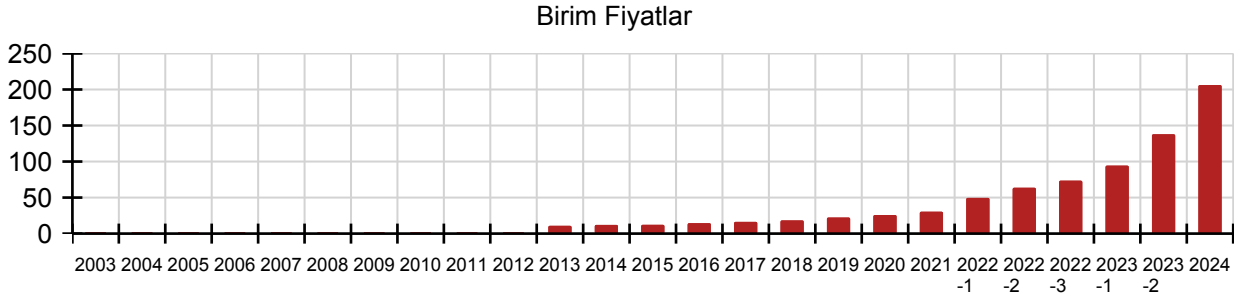

Yapım Şartları

(0 - 0.250) ton taşların ocaktan temini, deniz vasıtalarına yüklenmek üzere yüklenip boşaltılması, deniz vasıtalarına yüklenmesi ve projesine göre temel anroşmanının teşkil ve tesviyesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir.) ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

Yerine konan taşın tonu üzerinden ölçülür.

74.102.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0014		(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	1,000000
74.005.0008		KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR	Saat	0,005000
74.005.0001		74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI DUBA (400 t KLAPELİ ANROŞMAN DUBASI)	Saat	0,010000
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	0,005000
74.005.0012		KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.